

Primavera Verano CATÁLOGO 17



Novedades

Grabadores 5en1 Dahua, XSecurity, Hikvision Safire

Nuevas cámaras 4Mpx HDCVI / HDTVI

Cámaras IP 4Mpx con detección inteligente

Control de Acceso y Presencia Anviz

Smart Home Fibaro

Testers CCTV



Index

1. 4n1

Cámaras Compactas	6
Cámaras Domo	12
Cámaras Camufladas	22
Minicámaras	22
Cámaras Motorizadas	22
Domos Motorizados	23

2. 5n1

DVR Safire	24
XVR Safire	28
DVR Safire	31
XVR X-Security	32

4. IP

Cámaras Compactas Safire	38
Cámaras Domos Safire	40
Domos Motorizados Safire	42
NVR Safire	43
Cámaras IP X-Security	50
NVR X-Security	51
Cámaras Consumo	57
Cámaras Compactas Onvif	58
Cámaras Domo Onvif	60
Domo y Motorizadas Onvif	61

5. Accesorios

Almacenamiento y Protección DVR	62
Alimentación	63
Cables	66
Conectores	69
Vídeo por UTP	71
Soluciones IP	74
Soluciones Inalámbricas	76
Teclados	78
Herramientas	79
Soportes y carcasas	80
Ópticas	82
Iluminadores y micrófonos	83
Monitores	84
Distribuidores de vídeo	86
Señalización y cámaras falsas	89

6. Intrusión

Intrusión	91
Pyronix	92
Chuangong	102
Dispositivos Biométricos Anviz	109

7. Control de Accesos

Control de acceso Anviz	110
Control de acceso y presencia Anviz	111
Control de presencia Anviz	112
Cerraduras autónomas	113
Control de acceso y presencia Anviz	114
Accesorios	116
Cerraduras	117

8. Smart Home

Smart Home	119
------------	-----

4N1		
CV580FB-F4N1	7	
CV022IB-4N1	7	
CV022FIB-F4N1	7	
CV029I-4N1	7	
CV029IB-4N1	7	
CV029I-F4N1	7	
CV029I-F4N1	7	
CV029FIB-F4N1	7	
CV027FIB-F4N1	7	
SF-CV033KIB-F4N1	7	
CV946VI-4N1	8	
CV946VI-4N1	8	
CV946VIB-4N1	8	
CV129VIB-4N1	8	
CV944VIB-F4N1	8	
CV945VIB-F4N1	8	
CV945VI-F4N1	8	
CV946VIB-F4N1	8	
CV945VKIB-F4N1	8	
SF-CV133VKIB-F4N1	8	
CV031VFB-F4N1	8	
CV620VFB-F4N1	10	
CV129VFB-F4N1	10	
CV123VFB-F4N1	10	
CV123ZKIB-F4N1	10	
CV127ZKIB-F4N1	10	
CV128VFZIB-F4N1	10	
CV620VFZIB-F4N1	10	
DM908IB-4N1	12	
DM941I-4N1	12	
DM941I-4N1	12	
DM941IB-4N1	12	
DM821IB-4N1	12	
DM908IB-F4N1	12	
DM942IB-4N1	13	
DM822IB-F4N1	13	
DM942FIB-F4N1	13	
DM822FIB-F4N1	13	
DM939FIAIB-F4N1	13	
DM941IB-F4N1	14	
DM821IB-F4N1	14	
DM809KIB-F4N1	14	
DM941FI-F4N1	14	
DM941FI-F4N1	14	
DM941FI-F4N1	14	
SF-DM833KIB-F4N1	14	
DM662IB-F4N1	14	
DM955IB-4N1	14	
DM955IN-4N1	14	
DM955IN-4N1	14	
DM955VI-4N1	14	
DM955VIB-4N1	16	
DM935VIB-4N1	16	
DM955VIB-F4N1	16	
DM957VI-F4N1	16	
DM957VIB-F4N1	16	
DM955VFI-F4N1	16	
DM955VFIB-F4N1	16	
DM952VIB-F4N1	16	
DM957VKIB-F4N1	18	
SF-DM933VKIB-F4N1	18	
DM941ZIB-F4N1	18	
DM955ZFI-F4N1	18	
DM955ZVIB-F4N1	18	
DM955ZVIB-F4N1	18	
DM935VFZi-F4N1	18	
DM821VFZIB-F4N1	18	
DM935VFZIB-F4N1	20	
DM955VFZIB-F4N1	20	
DM955VSZIB-F4N1	20	
DM957VFZi-F4N1	20	
DM957VFZIB-F4N1	20	
DM957VSZIB-F4N1	20	
DM936VSZIB-F4N1	20	
MC811-4N1	22	
OC-UFO-F4N1	23	
SD4004I-F4N1	23	
SD6720-FTVI	23	

IP		
IPMC101-2O	38	
SF-IPSD110-2WAI	38	
SF-IPCV202-1WI	38	
SF-IPCV220-2WI	38	
SF-IPCV023-3W	39	
SF-IPCV789ZW-2	39	
SF-IPCV024W-4	39	
SF-IPCV789ZW-4	39	
SF-IPDM934-3W	40	
SF-IPDM360-4	40	
SF-IPDM943W-4	40	
SF-IPDM227-3ASI	40	
SF-IPDM935ZW-2	41	
SF-IPDM935ZW-4	41	
SF-IPSD7020-2	42	
SF-IPSD8030I-2	42	
SF-IPSD6020I-2	42	
SF-NVR6041	43	
SF-NVR6041-A4P	44	
SF-NVR3108M	45	
SF-NVR6081-A	46	
SF-NVR6081-A8P	46	
SF-NVR6216-8P	47	
SF-NVR6432-4K	48	
SF-NVR6322-A16P	49	
XS-IPCU014A-3W	50	
XS-IPCV026-4	50	
XS-IPCU012-3W	50	
XS-IPDM843-4	50	
XS-IPDM011A-3W	50	
XS-NVR2104	51	
XS-NVR2108	51	
XS-NVR2108-P	52	
XS-NVR3216-4K	53	
XS-NVR3216-4K16P	54	
XS-NVR3432-4K	55	
XS-NVR3432-4K16P	56	
ONV510	57	
ONV523	57	
ONV515	57	
IPC-HD147PT-W	57	
IPCV229-2OI	58	
IPCV424-2OI	58	
IPCV124-2OI	58	
IPCV229-3OI	58	
IPCV246-3OI	59	
IPCV230-3MOI	59	
IPCV229-3MOI	59	
IPCV430-3MOI	59	
IPDM241-3OI	60	
IPDM255-3OI	60	
IPDM440-1OI	60	
IPDM255-M3OI	60	
IPDM235-3MOI	61	
IPSD263-1OI	61	
IPDM435-3MOI	61	
IPSD258-3OEI	61	

ACCESORIOS		
HD1TB	62	
HD2TB	62	
HD3TB	62	
HD4TB	62	
HD6TB	62	
XHD1TB	62	
XHD2TB	62	
XHD3TB	62	
RACK-4U	62	
RACK-6U	62	
VR-110	62	
VR-110E	62	
VR-010	62	
HD500GB-2,5	62	
SF-ENRACK	62	
VR-120	62	
VR-120E	62	
VR-020	62	
MICROSD16-A	62	
VR-100	62	
VR-100E	62	
VR-190	62	
UPS-5V-10WH	63	
DC1206	63	
AC24V2A	63	
PD-15-12	63	
UPS-12V-24WH	63	
DC1215	63	
DC2425	63	
PD-50-12	63	
BT1272	63	
DC1215B	63	
DC4820	63	
PD-150-12	63	
DC0913	63	
DC12V3A	63	
DC12V5A	63	
LPH-18-12	63	
TL-MR6400	63	
DG-15-S12	63	
DG-30-S12	63	
PD-36-4	64	
PD-120-9-UPS	64	
PD-120-9	64	
PD-250-18	64	
PD-240-18-UPS	65	
EPLUS-701	65	
SAI900VA-6	65	
EPLUS-1101	65	
EPLUS-1601	65	
COX10	66	
COX20	66	
COX30	66	
COX40	66	
RG59-100B	66	
RG59-100N	66	
RG59-300B	66	
RG59-300N	66	
RG59U-100	66	
RG59P-250-LSZH	66	
COX20A	66	
RG59P-100B	66	
KX6P-100	66	
KX6P-300	66	
RG59UP-100	67	
RG59UP-300	67	
DC-100	67	
CA4P2-100-H	67	
UTP5E-300	67	
UTP6E-300	67	
CA6-100-H	67	
UTP1-05W	67	
UTP5E-300-H	67	
UTP6E-300-H	67	
HDMI1-2	68	
HDMI1-5	68	
HDMI1A-25	68	
USB1-5	68	
HDMI1L-2	68	
HDMI1F-10	68	
DVI-HDMI-2	68	
CON100	69	
CON116	69	
CON210	69	
CON230	69	
CON295	69	
CON295A	69	
CON100HD	69	
CON117	69	
CON215	69	
CON235	69	
CON296	69	
CON110	69	
CON120	69	
CON220	69	
CON240	69	
CON297	69	
CON115	69	
CON150	69	
CON225	69	
CON245	69	
CON298	69	
CON250	70	
CON285	70	
CON300	70	
CON102	70	
BNC1-200MF	70	
CON270	70	
CON-DC-HIK	70	
CON330	70	
CON-UY2	70	
BNC1-50	70	
CON275	70	
CON290 290A	70	
CON475	70	
CON-DCF	70	
BNC1-100	70	
CON280 280A	70	
CON291	70	
CON-HDMI-L	70	
CON-DCM	70	
BNC4-45	70	
BA610-HAC	71	
BA609-HAC	71	
BA621P-HAC	71	
BA612P-HAC	71	
BA613P-HAC	71	
BA607PV-HD	71	
BA614P-HAC	72	
BA608P-HD	72	
BA616P-HD	72	
BA615A-R	72	
BA608VPAD	72	
BA616VPAD	72	
BA302P	72	
GLI01-HAC	72	
POE-SPLIT-25W	74	
INJ-POE-30W	74	
SW0504POE-60W	74	
INJ01POE-TP	74	
POE	74	
EXT	74	
SW0604POE-60W	74	
SW0904POE-65W	75	
SW0908POE-120W	75	
SW2624POE-420W	75	
SW0908POE-110W	75	

SW1618POE-265W	75
OT-SIP	75
MIFI-4G-5200	76
TL-MR6400	76
EAP350	76
TL-MR3020	76
EPE-1212	76
ENS202	76
ENS202EXT	77
ENS500EXT	77
ENS1750	77
ENS500	77
ENSTATION5	77
ENSTATIONAC	77
SAS219	77
KB931	78
KB1010	78
SF-KB110N	78
TESTER3-5N1	79
REMOTE-UTC	79
CON100-CRIM	79
TESTER4-IP-3HD	79
CON115-CRIM	79
COAX-STRIPPER	79
TESTER7-IP-3HD	79
CON300-CRIM	79
CON300-PRO	79
SP803	80
SP941DM	80
SP710HS	80
SP802	80
SP204DM	80
SP955DM	80
SP720HS	80
SP900DMB-N	80
SP205DM	80
SP600HS	80
SP730HS	80
SP900DMA-N	80
SP900DMC-N	81
SP420	81
LCD5106	81
LCD53260	81
SP200	81
SP500	81
LCD5423	81
HS250W	81
SP310	81
LCD5105	81
LCD5432	81
HS350W	81
LN02-12DC	82
LN05-60DC	82
LN05-100DC	82
IR40	83
IR100	83
MIC03	83
IR80-1	83
MIC01	83
MIC04	83
IR80-3	83
MIC02	83
MIC05	83
TFT19VGA	84
MNT27	84
TFT21VGA	84
MNT43	84
MNT10BNC	85
MNT19BNC	85
MNT24BNC	85
QD400 QD800	86
VGA-CONVERTER	86
VGA-KVM-EXT	86
VD0412 VD0824	86
VGA-EXT	86
HDMI-VGA	86
VGA-SPLITTER-2	87
VGA-SPLITTER-8	87
TX-RX-DIGITAL	87
VGA-SPLITTER-4	87
AV-CONVERTER	87
TX-RX-HDMI	87
HDMI-EXT	88
HDMI-KVM-EXT	88
HDMI-EXT-PLC	88
HDMI-EXT-POE	88
HDMI-SPLITTER-2	88
HDMI-EXT-PLC-RX	88
AC-CARTEL-ES	89
CS705	89
CS914	89
CS809	89
AS108	89
AC-PEGATINA-ES	89
CS140	89
CS023	89
CS908	89

INTRUSIÓN	
PCX-LCDP	92
PCX-RIX32-WE	92
DIGI-GPRS	92
DIGI-LAN	92
DELTABELL-E	92
UR2-WE	92
DIGI-1200	92
KX15DD	94
KX10DP	94
KX18DC	94

KX15DT	94
KX10DTP	94
KX15DTP	94
XD10TTAM	96
XD15TT-AM	96
ENFORCER-GPRS2	97
DIGI-GPRS	97
DIGI-LAN	97
ENFORCER-LAN	97
DIGI-1200	97
KX12DQ-WE	99
KX10DP-WE	99
KX15DC-WE	99
KX25LR-WE	99
KX12DT-WE	99
KX10DTP-WE	99
XDH10TT1-WE	99
I-CAM/PT	100
X-CAM	100
R2-WE	100
SHOCK-WE	100
MC1MINI-WE	100
MC2-WE	100
G5	102
A11	102
B11	102
CONTENIDIO	103
H4	103
CARACTERÍSTICAS	103
E5-GPRS	103

VIDEOVIGILANCIA



4N1



5N1



IP

CÁMARAS 4N1

¿POR QUÉ ELEGIR CÁMARAS 4N1?

Cámaras universales: HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

Resoluciones 720 y 1080p

Permiten conmutar entre todas las tecnologías

Una sola cámara para todas las tecnologías, ahorrando en costes de stock e instalación

4N1

Gama **720p ECO** (PAS5130)

Gama **1080p ECO** (OmniVision OV2710 + VF30)

Gama **1080p PRO** (Sony 323 + V30 y AR0237 + V30)

Gama **1080p ULTRA** (Sony Starvis IMX291 + X600)

Versión con **lente Motorizada Autofocus**

Disponible en formato **Domo y Compacta**

MARCAS DISPONIBLES



XVR 5N1

Videograbadores universales 3.0. HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/IP. 1080p/720p/1080 Lite. Smart VCA.

IP

Cámaras con múltiples resoluciones. Funciones avanzadas disponibles: ROI, WDR, Smart VCA.

NVR

Grabadores NVR digitales, con gran ancho de banda y estabilidad. Versiones con puertos PoE, PTZ y alarmas. Resoluciones 4K.

ACCESO REMOTO

Potente acceso remoto, Software y App profesional Safire Control Center. App Easyview para uso sencillo y P2P a través de EasyConnect.



XVR 5N1

Videograbadores universales 3.0. HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS/IP. 1080p/720p/1080N. Smart Detection.

IP

Cámaras con múltiples resoluciones. Funciones disponibles: ROI, WDR, Smart Detection.

NVR

Grabadores NVR con gran capacidad. Versiones con puertos PoE, PTZ, Wi-Fi y alarmas. Resoluciones 4K.

ACCESO REMOTO

Acceso remoto a través de navegador web. Software Smart PSS, app móvil DMSS y P2P con notificaciones Push.



IP

Total compatibilidad con los NVR Safire y X-Security. La mejor relación calidad/precio en resoluciones 1.3 / 2.0 / 4.0 Mpx. Gama PRO serie Starlight, con una excelente visibilidad nocturna sin IR.

Cámaras Compactas

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
NO INCLUIDA	CV580FB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR
2.8 MM	CV022IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	✗
	CV022FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
3.6 MM	CV029I-4N1 CV029IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	✗
	CV029I-F4N1 CV029IB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" OmniVision© ECO 2.0 Mpx	✗
	CV029FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	CV027FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	SF-CV033KIB-F4N1		1080p PRO	High performance CMOS	DWDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
0.01 Lux	Interior	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66	✗	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66	✗	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 20 metros	Exterior IP66	✗	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 20 metros	Exterior IP66	REMOTO	3DNR	AE ATR AWB AGC ICR

4n1

Cámaras Compactas

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
2.8-12 MM	CV946VI-4N1 CV946VIB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	CV129VIB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	CV944VIB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	CV945VIB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
2.8~12 MM	CV945VI-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	CV946VIB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" OmniVision© ECO 2.0 Mpx	DWDR
	CV945VKIB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
	SF-CV133VKIB-F4N1		1080p PRO	High performance CMOS	DWDR
	CV031VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs SMD IR 40 metros	Exterior IP66	×	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 40 metros	Exterior IP66	×	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 50 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 50 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 50 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 35 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66	REMOTO	3DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR

4n1

Cámaras Compactas

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
2.8~12 MM	CV620VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	CV129VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	CV945VFI-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	CV123VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
MOTOR 2.8~8 MM	CV029ZFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
	CV608ZKIB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
	CV123ZFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
MOTOR 2.8~12 MM	CV127ZKIB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
	CV128VFZIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	CV620VFZIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs IR 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 60 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 20 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 35 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 40 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR Array 35 metros	Exterior IP66	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS

4n1

Cámaras Domo

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
2.8 MM	DM942IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM822IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM942FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	DM822FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	DM939FIAB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
3.6 MM	DM908IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM941I-4N1 DM941IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM821IB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM908IB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR 8 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	SC AWB AGC BLC ICR SALIDA DE AUDIO
LEDs SMD IR 20 metros	Interior	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 20 metros	Interior	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST

4n1

Cámaras Domo

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
3.6 MM	DM941IB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	DM821IB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	DM809KIB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
	DM941FI-F4N1 DM941FIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	SF-DM833KIB-F4N1		1080p PRO	High performance CMOS	DWDR
	DM662IB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
2.8~12 MM	DM955IB-4N1 DM955IN-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM955IN-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM955VI-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR 8 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	SC AWB AGC BLC ICR
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR 20 metros	Interior	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR 30 metros	Interior	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 30 metros	Interior	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST

4n1

Cámaras Domo

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
2.8~12 MM	DM955VIB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM935VIB-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	×
	DM955VIB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	DM957VI-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	DM957VIB-F4N1		1080p ECO	1/2.7" PrimeSensor© 2.1 Mpx	DWDR
	DM955VFI-F4N1 DM955VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	DM957VFI-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR
	DM957VFIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR
	DM952VFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.2 Mpx	DWDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR 25 metros	Exterior IP66 Antivandálica IK10	×	2DNR	SC AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs SMD IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR SALIDA CVBS PARA TEST
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR
LEDs SMD IR 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR

4n1

Cámaras Domo

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
2.8~12 MM	DM957VKIB-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
	SF-DM933VKIB-F4N1		1080p PRO	High performance CMOS	DWDR
MOTOR 2.8~12 MM	DM941ZIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
	DM955ZFI-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
	DM952ZFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
	DM955ZFIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR
	DM935VFZI-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
MOTOR 2.8~8 MM	DM821VFZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE AWB AGC ICR
LEDs IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE ATR AWB AGC ICR
LEDs SMD IR 20 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs SMD IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs SMD IR 30 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 25 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 25 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS

4n1

Cámaras Domo

4n1

LENTE	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
MOTOR 2.8~12 MM	DM935VFZIB-F4N1		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.12 Mpx	DWDR
	DM955VFZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.7" Panasonic© 2.4 Mpx	WDR
	DM955VSZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.8" Sony© Starvis 2.13 Mpx	WDR
	DM957VFZI-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR
	DM957VFZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	WDR
	DM957VSZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.8" Sony© Starvis 2.13 Mpx	WDR
	DM936VSZIB-F4N1		1080p ULTRA	1/2.8" Sony© Starvis 2.13 Mpx	WDR

ILUM.	AMBIENTE	MENÚ	NR	FUNCIONES
LEDs IR 25 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	2DNR	AE ATR AWB AGC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR Array 35 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR 35 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS VISIÓN NOCTURNA STARLIGHT
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS
LEDs IR Array 40 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS VISIÓN NOCTURNA STARLIGHT
LEDs IR 50 metros	Exterior IP66 Antivandálica	REMOTO	3DNR	AE SC ATR AWB AGC BLC HLC ICR MOTORZOOM AUTOFOCUS VISIÓN NOCTURNA STARLIGHT

4n1

Cámaras Camufladas, Minicámaras

Cámaras Camufladas

MODELO		GAMA	SENSOR	LENTE	ILUM.
OC-UFO-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	3.7 mm Pinhole	0.01 Lux

Minicámaras

MODELO		GAMA	SENSOR	LENTE	ILUM.
MC811-4N1		720p ECO	1/3" PrimeSensor© 1.3 Mpx	3.6 mm Pinhole	LEDs IR 15 metros

Cámaras Motorizadas

ZOOM	MODELO		GAMA	SENSOR	WDR
4X 2.8~12 MM	SD4004I-F4N1		1080p PRO	1/2.7" Aptina© 2.1 Mpx	DWDR
18X 5.35~96.3 MM	SD6720-FTVI		1080p PRO	1/2.9" Sony© Exmor 2.19 Mpx	DWDR

Domos motorizados

AMBIENTE	AUDIO	NR	MEJORAS DE LA IMAGEN
Interior	✕	2DNR	

AMBIENTE	AUDIO	NR	DIMENSIONES	MEJORAS DE LA IMAGEN
Exterior IP66	✕	2DNR	76 mm (Al) x 60 (Ø) mm	

ILUM.	AMBIENTE	ALARMAS	VEL.	FUNCIONES AVANZADAS
LEDs IR 35 metros	Exterior IP66	✕	200°/s	
LEDs IR 100 metros	Exterior IP66	✕	200°/s	


DVR Safire

HTVR3104M



4 CH 720p (25 FPS) 1 HDD NO DISPONE

Vídeograbador de 4 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 720p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
No dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center




MODELO	HTVR3104M
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	-
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	-
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	CIF / QVGA / QCIF (1/16~25 FPS)
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 200 (AN) X 200 (FO) MM / 0.8 KG

HTVR3104 | HTVR3108 | HTVR3116



4/8/16 CH 720p (25 FPS) 1 HDD NO DISPONE

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 720p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
No dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	HTVR3104	HTVR3108	HTVR3116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP (960P) EXTRA	2 CH IP (1080P) EXTRA	
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	72 MBPS		
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	CIF / QVGA / QCIF (1/16~25 FPS)		
ALARMAS	NO DISPONE		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A		
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 260 (AN) X 222 (FO) MM / 1.2 KG		


DVR Safire

HTVR3104A | HTVR3108A | HTVR3116A



4/8/16 CH 720p (25 FPS) 1 HDD ALARMAS

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1/4 canales de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 720p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
No dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center




MODELO	HTVR3104	HTVR3108	HTVR3116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP (960P) EXTRA	2 CH IP (1080P) EXTRA	
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	72 MBPS		
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN	1 RCA AUDIO IN	1 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	CIF / QVGA / QCIF (1/16~25 FPS)		
ALARMAS	4 ENTRADAS / 1 RELAY		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A		
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 260 (AN) X 222 (FO) MM / 1.2 KG		

HTVR6104 | HTVR6108 | HTVR6116



4/8/16 CH 1080p (12 FPS) 1 HDD NO DISPONE

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD, 1 VGA y 1 BNC
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	HTVR6104	HTVR6108	HTVR6116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP (1080P) EXTRA	2 CH IP (1080P) EXTRA	
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	72 MBPS	96 MBPS	128 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD, 1 VGA Y 1 BNC		1 HDMI 4K, 1 VGA Y 1 BNC
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P (1/16~12 FPS), 1080PLITE/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF (1/16~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	WD1 / 4CIF / 2CIF (1/16~25 FPS)		
ALARMAS	NO DISPONE		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A		DC 12 V / 3.3.A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 315 (AN) X 242 (FO) MM / 2.0 KG		


XVR Safire

HTVR6104A | HTVR6108A | HTVR6116A



4/8/16 CH **1080p (12 FPS)** **1 HDD** **ALARMAS**

Videograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD, 1 VGA y 1 BNC
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	HTVR6104A	HTVR6108A	HTVR6116A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP (1080P) EXTRA	2 CH IP (1080P) EXTRA	
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	72 MBPS	96 MBPS	128 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD, 1 VGA Y 1 BNC		1 HDMI 4K, 1 VGA Y 1 BNC
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P (1/16~12 FPS), 1080PLITE/720P/VGA/WD1/4CIF/CIF (1/16~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	WD1 / 4CIF / 2CIF (1/16~25 FPS)		
ALARMAS	4 ENTRADAS / 1 RELAY	8 ENTRADAS / 4 RELAY	4 ENTRADAS / 1 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A		DC 12 V / 3.3.A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 315 (AN) X 242 (FO) MM / 2.0 KG		

HTVR8216A



16 CH **3Mpx (12 FPS)** **2 HDD** **ALARMAS**

Videograbador de 16 canales de vídeo BNC y 4 canales de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K, 1 VGA y 1 BNC
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 3Mpx (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	HTVR8216A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
ENTRADAS DE VÍDEO	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	2 CH IP (4MPX) EXTRA
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	128 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K, 1 VGA Y 1 BNC
ENTRADAS AUDIO	4 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3MPX / 1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), ...
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	3MPX (1/16~12 FPS), 1080P/720P/WD1/D1/CIF (1/16~25 FPS)
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	WD1/D1 (1/16~12 FPS), CIF/QCIF (1/16~25 FPS)
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 5.0 A
DIMENSIONES / PESO	48 (AL) X 380 (AN) X 320 (FO) MM / 2.0 KG


XVR Safire

SF-HVR8216A



 16 CH  3Mpx (12 FPS)  2 HDD  ALARMAS

Videograbador de 16 canales de vídeo BNC y 4 canales de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K, 1 VGA y 1 BNC
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 3Mpx (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	SF-HVR8216A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
ENTRADAS DE VÍDEO	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	16 CH IP EXTRA Y 16 CH IP POR SUSTITUCIÓN (8MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	144 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K, 1 VGA Y 1 BNC
ENTRADAS AUDIO	4 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	2304X1296 (3MPX), 1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	3MPX (1/16~12 FPS), 1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF (1/16~25 FPS)
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	WD1/4CIF(1/16~12 FPS), CIF/QVGA/QCIF (1/16~25 FPS)
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 5.0 A
DIMENSIONES / PESO	48 (AL) X 380 (AN) X 320 (FO) MM / 2.0 KG


DVR Safire

HTVR6424A | HTVR6432A



 24/32 CH  1080p (12 FPS)  4 HDD  ALARMAS

Videograbador de 24/32 canales de vídeo BNC y 4 canales de audio RCA
Modo Híbrido: Permite añadir canales IP adicionales
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 4 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW), eSATA, CD, DVD-RW y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center



MODELO	HTVR6424A	HTVR6432A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / CVBS / IP	
ENTRADAS DE VÍDEO	24 CANALES BNC, HDTVI Ó CVBS INDISTINTAMENTE	32 CANALES BNC, HDTVI Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	8 CH IP (1080P)	8 CH IP (1080P) REEMPLAZANDO BNC
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	-	
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA	
ENTRADAS AUDIO	4 RCA AUDIO IN	
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT	
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264	
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...	
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P (1~12 FPS), 720P/WD1/D1/CIF (1~25 FPS)	
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	WD1/D1 (1~12 FPS), CIF/QCIF (1~25 FPS)	
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY	
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA	
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / ESATA / CD / DVD-RW / RED	
ALMACENAMIENTO INTERNO	4 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)	
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / RS232 / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)	
ALIMENTACIÓN	AC 110~240 V	
DIMENSIONES / PESO	70 (AL) X 440 (AN) X 383 (FO) MM / 5.0 KG	


XVR X-Security

XS-XVR3104M



4 CH 720p (25 FPS) 1 HDD

Vídeograbador de 4 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 720p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)




MODELO	XS-XVR3104M
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTITUCIÓN (1080P)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	-
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	CIF / QCIF (1~25 FPS)
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A
DIMENSIONES / PESO	40 (AL) X 205 (AN) X 205 (FO) MM / 0.5 KG

XS-XVR3104 | XS-XVR3108 | XS-XVR3116



4/8/16 CH 720p (25 FPS) 1 HDD

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 720p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)



MODELO	XS-XVR3104	XS-XVR3108	XS-XVR3116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	1 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTITUCIÓN (1080P)	2 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	4 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	-		
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)	1X 1080N/720P (1~25FPS)+15X-1080N/720P (1~12FPS)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 FPS)	1X 1080N/720P (1~25FPS)+7X-1080N/720P (1~12FPS)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25 FPS)
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
ALARMAS	NO DISPONE		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A		
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 1.5 KG	AL) X 260 (AN) X 236 (FO) MM / 0.7 KG	


XVR X-Security

XS-XVR6104 | XS-XVR6108 | XS-XVR6116



4/8/16 CH 1080p (12 FPS) 1 HDD NO DISPONE

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)




MODELO	XS-XVR6104	XS-XVR6108	XS-XVR6116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	2 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	4 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	8 CH IP EXTRA Y 16 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	24 MBPS	48 MBPS	96 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P (1~12FPS) / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
ALARMAS	NO DISPONE		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A		DC 12 V / 3.0 A
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 1.5 KG		

XS-XVR6104A | XS-XVR6108A



4/8 CH 1080p (12 FPS) 1 HDD ALARMAS

Vídeograbador de 4/8 canales de vídeo BNC y 4/8 canales de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (12 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)




MODELO	XS-XVR6104A	XS-XVR6108A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP	
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	2 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	4 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	24 MBPS	48 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA	
ENTRADAS AUDIO	4 RCA AUDIO IN	8 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT	
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264	
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 960X1080(1080N), 1280X720(720P), 960X576(960H)...	
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P (1~12FPS) / 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)	
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)	
ALARMAS	8 ENTRADAS / 3 RELAY	
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA	
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED	
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)	
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)	
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A	
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 1.5 KG	



4/8/16 CH 1080p (25 FPS) 1 HDD NO DISPONE

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 1 canal de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)




MODELO	XS-XVR8104	XS-XVR8108	XS-XVR8116
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	2 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	4 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)	8 CH IP EXTRA Y 16 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	24 MBPS	48 MBPS	96 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	1 RCA AUDIO IN		
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
ALARMAS	NO DISPONE		
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO		
MODO BACKUP	2 X USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A		DC 12 V / 5.0 A
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 1.5 KG		55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 2.35 KG



4/8/16 CH 1080p (25 FPS) 1 HDD ALARMAS

Vídeograbador de 4/8/16 canales de vídeo BNC y 4/8/16 canales de audio RCA
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Compresión de vídeo H.264+/H.264 Dual Stream
Codificación stream principal a 1080p (25 FPS) por canal
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida (Relay) de alarmas
Acceso remoto por Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS/SmartPSS), Smartphone (DMSS)



MODELO	XS-XVR8104A	XS-XVR8108A	XS-XVR8116A
FORMATO DE VÍDEO	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP		
ENTRADAS DE VÍDEO	4 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	8 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE	16 CANALES BNC, HDTVI, HDCVI, AHD Ó CVBS INDISTINTAMENTE
CONFIGURACIÓN HÍBRIDA	2 CH IP EXTRA Y 4 CH IP POR SUSTI-TUCIÓN (5MPX)	4 CH IP EXTRA Y 8 CH IP POR SUSTI-TUCIÓN (5MPX)	8 CH IP EXTRA Y 16 CH IP POR SUSTITUCIÓN (5MPX)
ANCHO DE BANDA DE ENTRADA IP	24 MBPS	48 MBPS	96 MBPS
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA		
ENTRADAS AUDIO	4 RCA AUDIO IN	8 RCA AUDIO IN	16 RCA AUDIO IN
SALIDAS AUDIO	1 RCA AUDIO OUT		
AUDIO BIDIRECCIONAL	REUTILIZANDO ENTRADA / SALIDA DE AUDIO		
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264		
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1920X1080(1080P), 1280X720(720P), 960X576(960H), 704X576(D1)...		
CODIFICACIÓN MAIN STREAM	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
CODIFICACIÓN EXTRA STREAM	D1 / CIF / QCIF (1~25 FPS)		
ALARMAS	4 ENTRADAS / 3 RELAY	8 ENTRADAS / 3 RELAY	16 ENTRADAS / 3 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA		
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED		
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)		
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)		
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A		DC 12 V / 3.0 A
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 325 (AN) X 255 (FO) MM / 1.5 KG		



Cámaras Compactas Safire

IPMC101-20



1 Mpx 3.6 mm -

Resolución máx. 1 Mpx (1280x720)
Sensor 1/4" Progressive Scan CMOS
Lente 3.6 mm
Iluminación mín. 0.01 Lux Color / 0.001 Lux B/W
Apta para Interior
WDR 100dB, BLC, 3DNR y AGC




SF-IPCU202-1WI



2 Mpx 2.8 mm 10 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
0 Lux / 1 LED IR Array 10 metros
Apta para Interior
DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas, audio y Wi-Fi
Detector PIR real - Imágenes por email




SF-IPCV023-3W



3 Mpx 4.0 mm 30 m

Resolución máx. 3 Mpx (2048x1536)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 4.0 mm
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Dispone de Wi-Fi



SF-IPCV024W-4



4 Mpx 4.0 mm 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2688x1520)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 4.0 mm
Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2 Color
WDR 120dB, ROI, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche




SF-IPSD110-2WAI



1 Mpx 2.8 mm 10 m

Resolución máx. 1 Mpx (1280x720)
Sensor 1/4" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
0 Lux / 1 LED IR Array 10 metros
Apta para Interior
DWDR, ROI, BLC y 3DNR
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas, audio, Wi-Fi y movimiento PT
Detector PIR real - Imágenes por email



SF-IPCV220-2WI



2 Mpx 4.0 mm 30 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 4.0 mm
0 Lux / 30 LEDs IR 30 metros
DWDR, ROI, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de Wi-Fi
Videoanálisis




SF-IPCV789ZW-2



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado 30 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada
Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2 Color
WDR 120dB, ROI, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Salida vídeo BNC




SF-IPCV789ZW-4



4 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2688x1520)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada
Iluminación mínima 0.01 Lux / F1.2 Color
WDR 120dB, ROI, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Salida vídeo BNC






Cámaras Domos Safire

SF-IPDM934-3W



3 Mpx 2.8 mm 30 m

Resolución máx. 3 Mpx (2048x1536)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
0 Lux / 30 LEDs IR 30 metros
DWDR, ROI, BLC, 3DNR, AGC y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Dispone de Wi-Fi




SF-IPDM943W-4



4 Mpx 4.0 mm 30 m


Resolución máx. 4 Mpx (2688x1520)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 4.0 mm
0 Lux / 1 LEDs Matrix 30 metros
WDR 120dB, BLC, 3DNR, AGC y ROI
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche



SF-IPDM935ZW-2

2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado 30 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada
0 Lux / 26 LEDs IR 30 metros
Apta para exterior IP67, antivandálica IK10
WDR 120dB, BLC, 3DNR, MD, Mask y ROI
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Salida vídeo BNC




SF-IPDM360-4



4 Mpx 1.6 mm 8 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Lente 1.6 mm
0 Lux / 1 LEDs 8 metros
Apta para Interior
DWDR, BLC, 3DNR, AGC, AWB y ROI
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Fisheye & ePTZ




SF-IPDM227-3ASI



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm 30 m


Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 ~ 12 mm Autoiris
0 Lux / 24 LEDs IR 30 metros
Apta para exterior IP66, antivandálica
DWDR, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Salida vídeo BNC



SF-IPDM935ZW-4

4 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2688x1520)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada
0 Lux / 26 LEDs IR 30 metros
Apta para exterior IP67, antivandálica IK10
WDR 120dB, BLC, 3DNR, MD, Mask y ROI
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Salida vídeo BNC



IP

IP



Domos Motorizados Safire

SF-IPSD7020-2

SF-IPSD6020I-2




2 Mpx 4.7 ~ 94 mm -

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 4.7 ~ 94 mm Autoiris, Zoom Óptico 20X
Iluminación mínima 0.05 Lux Color / 0.01 Lux B/W
DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Motorizada PTZ Velocidad 160°/s



2 Mpx 4.7 ~ 94 mm 100 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 4.7 ~ 94 mm Autoiris, Zoom Óptico 20X
Iluminación mínima 0.05 Lux Color / 0.01 Lux B/W
DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de audio
Motorizada PTZ Velocidad 80°/s



SF-IPSD8030I-2

2 Mpx 4.3 ~ 129 mm 150 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lente 4.3 ~ 129 mm Autoiris, Zoom Óptico 30X
Iluminación mínima 0.05 Lux Color / 0.01 Lux B/W
DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Motorizada PTZ Velocidad 240°/s



NVR Safire



SF-NVR6041



4 6 Mpx 40 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 4 cámaras IP
Resolución máxima 6 Mpx
Ancho de banda 40 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
No dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	SF-NVR6041
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 4 CANALES
POE	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	40 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6 MPX / 5MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 4 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 315 (AN) X 235 (FO) MM / 0.9 KG



NVR Safire

SF-NVR6041-A4P



4 6 Mpx 40 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 4 cámaras IP
Resolución máxima 6 Mpx
Ancho de banda 40 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 4 puertos PoE (IEEE802.3af/at) (50 W max) (modelo SF-NVR6041-A4P)



MODELO	SF-NVR6041-A4P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 4 CANALES
POE	SWITCH DE 4 CANALES POE (IEEE802.3AF/AT) (50 W MAX)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	40 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6 MPX / 5MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ALARMAS	4 ENTRADAS / 1 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 4 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 315 (AN) X 235 (FO) MM / 0.9 KG



SF-NVR3108M



8 1080p 50 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 8 cámaras IP
Resolución máxima 1080p
Ancho de banda 50 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
No dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	SF-NVR3108M
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 8 CANALES
POE	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	50 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MODO BACKUP	2 X USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 4 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 1.5 A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 200 (AN) X 200(FO) MM / 0.9 KG



NVR Safire

SF-NVR6081-A | SF-NVR6081-A8P



8 6 Mpx 80 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 8 cámaras IP
Resolución máxima 6 Mpx
Ancho de banda 80 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 8 puertos PoE (IEEE802.3af) (modelo SF-NVR6081-A8P)



MODELO	SF-NVR6081-A	SF-NVR6081-A8P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 8 CANALES	
POE	SWITCH DE 8 CANALES POE (IEEE802.3AF)	
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF	
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA	
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA	
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264	
ANCHO DE BANDA TOTAL	80 MBPS	
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6 MPX / 5MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
ALARMAS	4 ENTRADAS / 1 RELAY	
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA	
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED	
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 4 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)	
COMUNICACIÓN	USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)	
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER	
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 3,3 A	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 315 (AN) X 235 (FO) MM / 2.5 KG	45 (AL) X 380 (AN) X 310 (FO) MM / 2.5 KG



SF-NVR6216-8P



16 5Mpx 80 Mbps 2 HDD

Visualización y grabación de 16 cámaras IP
Resolución máxima 5Mpx
Ancho de banda 80 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
No dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 8 puertos PoE (IEEE802.3af) (modelo SF-NVR6216-8P)



MODELO	SF-NVR6216-8P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 16 CANALES
POE	SWITCH DE 8 CANALES POE (IEEE802.3AF)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	80 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	5MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 4 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 445 (AN) X 290 (FO) MM / 2.0 KG



NVR Safire

SF-NVR6432-4K



32 8 Mpx /6 Mpx 256 Mbps 4 HDD

Visualización y grabación de 32 cámaras IP
Resolución máxima 8 Mpx /6 Mpx
Ancho de banda 256 Mbps
Compresión de vídeo H.265 / H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K y 1 VGA
Almacenamiento en 4 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	SF-NVR6432-4K
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 32 CANALES
POE	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.265 / H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	256 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8 MPX /6 MPX / 5MPX / 4 MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / ...
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	4 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	70 (AL) X 440 (AN) X 390 (FO) MM / 5.0 KG



SF-NVR6322-A16P



32 6 Mpx 160 Mbps 2 HDD

Visualización y grabación de 32 cámaras IP
Resolución máxima 6 Mpx
Ancho de banda 160 Mbps
Compresión de vídeo H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 16 puertos PoE (IEEE802.3af) (modelo SF-NVR6322-A16P)



MODELO	SF-NVR6322-A16P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 32 CANALES
POE	SWITCH DE 16 CANALES POE (IEEE802.3AF)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	SAFIRE Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	160 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6 MPX / 5MPX / 3MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ALARMAS	4 ENTRADAS / 1 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, APP SMARTPHONE Y SOFTWARE CMS SAFIRE CONTROL CENTER
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 380 (AN) X 310 (FO) MM / 2.5 KG



Cámaras IP X-Security

XS-IPCU014A-3W

XS-IPCU012-3W

XS-IPDM011A-3W



3 Mpx 2.8 mm 10 m

Resolución máx. 3 Mpx (2304x1536)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
0 Lux / 1 LED Blanco 10 metros
Apta para Interior
DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas, audio y Wi-Fi
Detector PIR real - Imágenes por Push/email

3 Mpx 2.3 mm 10 m

Resolución máx. 3 Mpx (2304x1536)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.3 mm
0 Lux / 1 LED IR 10 metros
Apta para Interior
DWDR, BLC, HLC, 3DNR y AGC
Filtro IR-CUT para colores reales
Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de audio y Wi-Fi

3.0 Mpx 3.6 mm 10 m

Resolución máx. 3.0 Mpx (1280x960)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 3.6 mm
0 Lux / 1 LED IR 10 metros
Apta para Interior
DWDR, BLC, HLC, 3DNR y AGC
Filtro IR-CUT para colores reales
Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de audio y Wi-Fi
Pan&Tilt Motorizado 100°/s


XS-IPCV026-4

XS-IPDM843-4




4 Mpx 2.8 mm 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
Iluminación mínima 0.1 Lux Color
DWDR, AWB, BLC, HLC, 3DNR y AGC
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche



4 Mpx 2.8 mm 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
Lente 2.8 mm
Iluminación mínima 0.1 Lux Color
DWDR, AWB, BLC, HLC, 3DNR y AGC
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche



NVR X-Security



XS-NVR2104 | XS-NVR2108



4-8 6Mpx 80 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 4 cámaras IP
Resolución máxima 6Mpx
Ancho de banda 80 Mbps
Compresión de vídeo H.264+/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
No dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	XS-NVR2104	XS-NVR2108
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 4 CANALES	PUERTO LAN HASTA 8 CANALES
POE	-	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF	
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA	
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA	
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264	
ANCHO DE BANDA TOTAL	80 MBPS	
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6MPX / 5MPX / 4MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1	
ALARMAS	NO DISPONE	
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED	
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)	
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)	
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)	
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 2.0 A	
DIMENSIONES / PESO	48 (AL) X 260 (AN) X 225 (FO) MM / 0.8 KG	



NVR X-Security

XS-NVR2108-P



8 6Mpx 80 Mbps 1 HDD

Visualización y grabación de 8 cámaras IP
Resolución máxima 6Mpx
Ancho de banda 80 Mbps
Compresión de vídeo H.264+/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI Full HD y 1 VGA
Almacenamiento en 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
No dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 8 puertos PoE+ (IEEE802.3af/at) (modelo XS-NVR2108-P)



MODELO	XS-NVR2108-P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 8 CANALES
POE	SWITCH DE 8 CANALES POE+ (IEEE802.3AF/AT)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI FULL HD Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+/H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	80 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	6MPX / 5MPX / 4MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1
ALARMAS	NO DISPONE
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	1 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)
ALIMENTACIÓN	DC 48 V / 2.0 A
DIMENSIONES / PESO	45 (AL) X 260 (AN) X 225 (FO) MM / 0.8 KG



XS-NVR3216-4K



16 8Mpx/6Mpx/5Mpx 200 Mbps 2 HDD

Visualización y grabación de 16 cámaras IP
Resolución máxima 8Mpx/6Mpx/5Mpx
Ancho de banda 200 Mbps
Compresión de vídeo H.265/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K y 1 VGA
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	XS-NVR3216-4K
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 16 CANALES
POE	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	200 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8MPX/6MPX/5MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1
ALARMAS	4 ENTRADAS / 2 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)
ALIMENTACIÓN	DC 12 V / 4.0 A
DIMENSIONES / PESO	56 (AL) X 282 (AN) X 375 (FO) MM / 1.6 KG



NVR X-Security

XS-NVR3216-4K16P



16 8Mpx/6Mpx/5Mpx 200 Mbps 2 HDD

Visualización y grabación de 16 cámaras IP
Resolución máxima 8Mpx/6Mpx/5Mpx
Ancho de banda 200 Mbps
Compresión de vídeo H.265/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K y 1 VGA
Almacenamiento en 2 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) y Red
Dispone de control de cámaras motorizadas PTZ mediante red
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 16 puertos PoE+ (IEEE802.3af/at) (modelo XS-NVR3216-4K16P)



MODELO	XS-NVR3216-4K16P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 16 CANALES
POE	SWITCH DE 16 CANALES POE+ (IEEE802.3AF/AT)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	200 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8MPX/6MPX/5MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1
ALARMAS	4 ENTRADAS / 2 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	2 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	55 (AL) X 255 (AN) X 325 (FO) MM / 1.5 KG



XS-NVR3432-4K



32 8Mpx/6Mpx/5Mpx 200 Mbps 4 HDD

Visualización y grabación de 32 cámaras IP
Resolución máxima 8Mpx/6Mpx/5Mpx
Ancho de banda 200 Mbps
Compresión de vídeo H.265/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K y 1 VGA
Almacenamiento en 4 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW), eSATA y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas



MODELO	XS-NVR3432-4K
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 32 CANALES
POE	-
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	200 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8MPX/6MPX/5MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	2 X USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / ESATA / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	4 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / RS232 / USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	75 (AL) X 440 (AN) X 413 (FO) MM / 4.65 KG



NVR X-Security

XS-NVR3432-4K16P



32 8Mpx/6Mpx/5Mpx 200 Mbps 4 HDD

Visualización y grabación de 32 cámaras IP
Resolución máxima 8Mpx/6Mpx/5Mpx
Ancho de banda 200 Mbps
Compresión de vídeo H.265/H.264
Salidas de vídeo: 1 HDMI 4K y 1 VGA
Almacenamiento en 4 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB cada uno (no incluido)
Backup mediante dispositivos USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW), eSATA y Red
Dispone de puerto RS485 para control de cámaras motorizadas PTZ
Dispone de conexión para Entradas / Salida(Relay) de alarmas
Incorpora 16 puertos PoE+ (IEEE802.3af/at) (modelo XS-NVR3432-4K16P)



MODELO	XS-NVR3432-4K16P
CANALES IP	PUERTO LAN HASTA 32 CANALES
POE	SWITCH DE 16 CANALES POE+ (IEEE802.3AF/AT)
CÁMARAS IP COMPATIBLES	X-SECURITY Y MEDIANTE PROTOCOLO ONVIF
SALIDAS DE VÍDEO	1 HDMI 4K Y 1 VGA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 ENTRADA / 1 SALIDA, RCA
FORMATO COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264
ANCHO DE BANDA TOTAL	200 MBPS
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	8MPX/6MPX/5MPX / 3MPX / 1080P / 720P / D1
ALARMAS	16 ENTRADAS / 4 RELAY
MODO DE GRABACIÓN	MANUAL, PROGRAMADA, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ALARMA
MODO BACKUP	USB (MEMORIA, HDD, CD-RW, DVR-RW) / ESATA / RED
ALMACENAMIENTO INTERNO	4 HDD SATA 3.5" DE HASTA 6 TB CADA UNO (NO INCLUIDO)
COMUNICACIÓN	RS485 (PTZ) / RS232 / 2 X USB (RATÓN Y BACKUP) / RJ45 (ETHERNET)
ACCESO REMOTO	NAVEGADOR WEB, SOFTWARE CMS (DSS/PSS/SMARTPSS), SMARTPHONE (DMSS)
ALIMENTACIÓN	AC 100~240 V, 50/60 HZ
DIMENSIONES / PESO	75 (AL) X 440 (AN) X 413 (FO) MM / 4.65 KG

ONV510



720p 3.6 mm 5 m

Resolución máx. 720p (1280x720)
Sensor 1/4" CMOS
Lente 3.6 mm
0 Lux / 1 LEDs 5 metros
Apta para Interior
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Dispone de audio y Wi-Fi



ONV515



720p 3.6 mm 5 m

Resolución máx. 720p (1280x720)
Sensor 1/4" 1.3 Megapixel CMOS
Lente 3.6 mm
0 Lux / 8 LEDs 5 metros
Apta para Interior
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura MicroSD hasta 32 GB
Dispone de alarmas, audio y Wi-Fi



ONV523



720p 3.6 mm 15 m

Resolución máx. 720p (1280x720)
Sensor 1/4" 1.3 Megapixel CMOS
Lente 3.6 mm
0 Lux / 2 LEDs Array 15 metros
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Tarjeta MicroSD 8 GB incluida
Dispone de Wi-Fi




IPC-HD147PT-W



1080p 4.8 mm 8 m

Resolución máx. 1080p (1920x1080)
Sensor 1/2.7" OV2710+Hi3516 CMOS
Lente 4.8 mm
0 Lux / 8 LEDs 8 metros
Apta para Interior
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura MicroSD hasta 64 GB
Dispone de audio y Wi-Fi






Cámaras Compactas Onvif

IPCV229-20I



2 Mpx 3.6 mm 30 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony© Exmor (IMX322+Hi3516)
Lente 3.6 mm
0 Lux / 24 LEDs IR 30 metros
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche




IPCV124-20I



1.3 Mpx 4.0 mm 20 m

Resolución máx. 1.3 Mpx (1280x960)
Sensor 1/2.8" Sony© Starvis (IMX225+Hi3516)
Lente 4.0 mm
0 Lux / 36 LEDs IR 20 metros
WDR 100dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Videoanálisis




IPCV246-30I



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm 40 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony© Exmor (IMX322+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm
0 Lux / 42 LEDs IR 40 metros
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Salida de vídeo BNC




IPCV229-3MOI



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 40 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.7" Aptina© AR0237
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada Autofocus
0 Lux / 30 LEDs SMD 40 metros
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche




IPCV424-20I



4 Mpx 4.0 mm 20 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Omnivision© CMOS (OV4689+Hi3516)
Lente 4.0 mm
0 Lux / 36 LEDs IR 20 metros
WDR 100dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de audio
Videoanálisis




IPCV229-30I



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm 40 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony© Exmor (IMX222+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm
0 Lux / 42 LEDs IR 40 metros
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche




IPCV230-3MOI



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 30-50 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony© Starvis CMOS (IMX-291+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada Autofocus Autoiris
0 Lux / 54 LEDs IR 30-50 metros
WDR, ROI, Smart IR, EIS, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Videoanálisis - Salida vídeo BNC




IPCV430-3MOI



4 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 30-50 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Omnivision© CMOS (OV4689+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada Autofocus Autoiris
0 Lux / 54 LEDs IR 30-50 metros
WDR 120dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Videoanálisis - Salida vídeo BNC



IP




Cámaras Domo Onvif

IPDM241-30I



2 Mpx 3.6 mm 20 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony® Exmor CMOS (IMX-322+Hi3516)
Lente 3.6 mm
0 Lux / 24 LEDs IR 20 metros
Apta para exterior IP66, antivandálica
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche




IPDM440-10I



4 Mpx 2.8 mm 20 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Omnivision® CMOS (OV4689+Hi3516)
Lente 2.8 mm Autoiris
0 Lux / 15 LEDs IR 20 metros
WDR 100dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Dispone de audio
Videoanálisis




IPDM255-30I



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm 40 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony® Exmor CMOS (IMX-222+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm
0 Lux / 2 LEDs IR Array 40 metros
Apta para exterior IP66, antivandálica
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Salida de vídeo BNC




IPDM255-M30I



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 40 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony® Exmor CMOS (IMX-323+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada Autofocus
0 Lux / 2 LEDs IR Array 40 metros
Apta para exterior IP66, antivandálica
BLC, AWB y MD
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Salida de vídeo BNC




IPDM235-3MOI



2 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 30 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony® Starvis CMOS (IMX-291+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus Autoiris
0 Lux / 32 LEDs IR 30 metros
WDR 100dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Videoanálisis - Salida vídeo BNC




IPDM435-3MOI



4 Mpx 2.8 ~ 12 mm Motorizado Autofocus 30 m

Resolución máx. 4 Mpx (2560x1440)
Sensor 1/3" Omnivision® CMOS (OV4689+Hi3516)
Lente 2.8 ~ 12 mm Motorizada Autofocus Autoiris
0 Lux / 32 LEDs IR 30 metros
WDR 100dB, ROI, EIS, BLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Videoanálisis - Salida vídeo BNC




IPSD263-10I



2 Mpx 5.1~51.0 mm 60 m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.7" OmniVision® CMOS (OV2715+Hi3516C)
Lente 5.1~51.0 mm, Zoom Óptico 10X
0 Lux / 6 LEDs Array 60 metros
BLC, D-NR y AGC
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Motorizada PTZ Velocidad 200°/s




IPSD258-30EI



2 Mpx 4.3~129 mm 150 - 180m

Resolución máx. 2 Mpx (1920x1080)
Sensor 1/2.8" Sony® Progressive Scan CMOS
Lente 4.3~129 mm, Zoom Óptico 30X
0 Lux / 10 LEDs Array 150 - 180 metros
WDR 100dB, ROI, Smart IR, EIS, BLC, HLC, 3DNR, AGC, MD y Mask
Filtro IR-CUT para colores reales Día/Noche
Almacenamiento: Ranura para tarjeta MicroSD
Dispone de alarmas y audio
Videoanálisis Lite - Limpialentes
Motorizada PTZ Velocidad 400°/s



IP



Almacenamiento y Protección DVR

HD1TB | HD2TB | HD3TB | HD4TB | HD6TB

Discos duros específicos para CCTV
Máxima fiabilidad en streaming Audio/Vídeo
Capacidades disponibles: 1 TB/2 TB/3 TB/4 TB/6 TB
Para funcionamiento continuo 24x7 en CCTV
Interfaz SATA 6 Gb/s, tamaño de buffer 64 MB
40% menos de consumo con respecto a otras marcas
Tecnología AllFrame que evita errores de pixelación
Fabricante Western Digital o Seagate
Disponible suelto o instalado en DVR



10XHD1TB | 10XHD2TB | 10XHD3TB



Precio especial en Pack de 10 Discos Duros
Capacidades disponibles: 1 TB/2 TB/3 TB

HD500GB-2,5



Disco duro 500 GB
Interfaz SATA 3 GB/s
Tamaño 2,5"
Modelo MQ01ABF050
Fabricante Toshiba

MICROSD16-A | 32-A



Tarjeta MicroSD
Capacidades disponibles: 16 GB/32 GB
Clase 10
Velocidad de lectura 45 MB/s
Velocidad de escritura 10 MB/s

RACK-4U | RACK-6U



Armario rack para mural
Espacio para 4 U / 6 U rack
Dimensiones 280(Al) x 543(An) x 450(Fo) mm
Dimensiones 368(Al) x 543(An) x 450(Fo) mm

SF-ENRACK



Pestañas para enracar SAFIRE
Apta DVR Safire de 2 HDD

VR-100 | VR-100E



Caja fuerte especial para videograbadores
Compatible con grabadores de hasta 1U
Medidas de paso: 90 (Al) x 350 (An) x 330 (Fo)
Cierre con llave (VR-100)
Cierre electrónico con retardo (VR-100E)

VR-110 | VR-110E | VR-010



Caja fuerte especial para videograbadores
Compatible con grabadores de hasta 1U
Medidas de paso: 133 (Al) x 431 (An) x 413 (Fo)
Cierre con llave (VR-110)
Cierre electrónico con retardo (VR-110E)
Bandeja extraíble disponible VR-010

VR-120 | VR-120E | VR-020



Caja fuerte especial para videograbadores
Compatible con grabadores de hasta 1,5U/2U
Medidas de paso: 150 (Al) x 515 (An) x 510 (Fo)
Cierre con llave (VR-120)
Cierre electrónico con retardo (VR-120E)
Bandeja extraíble disponible VR-020

VR-190



Caja fuerte especial para videograbadores
Compatible con grabadores de hasta 1U
Medias de paso: 140 (Al) 385 (An)x 410 (Fo)
Para instalación en rack de 19"

Alimentación

UPS-5V-10WH



Batería de Li-Ion recargable
Entrada 12.6
Salida 5 V / 2000 mAh

UPS-12V-24WH



Batería de Li-Ion recargable
Entrada 12.6 VDC
Salida 12.6~10.8 V / 2000 mAh

BT1272



Batería de ácido 12V / 7000 mAh
Para caja de distribución
PD-120-9-UPS y PD-240-18-UPS

DC0913



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida 9 V 1.3 A

DC1206



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida DC 12 V 0.6 A

DC1215



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida DC 12 V 1.5 A

DC1215B



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida DC 12 V 1.5 A

DC12V3A | DC12V5A



Fuente conmutada DC 12 V 5 A 3/5A
1 salida jack hembra (DC12V5A)
4 salidas jack hembra (DC12V3A)

AC24V2A



Fuente de alimentación
Salida AC 24 V 2 A

DC2425



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida DC 24 V 2.5 A

DC4820



Alimentador Entrada 100-240 V
Salida DC 48 V 2.0 A

LPH-18-12



Fuente de alimentación
Salida DC 12 V 1.5 A.
Resistente al agua IP67

PD-15-12



Fuente alimentación conmutada
Salida 12 V 1.3 A

PD-50-12



Fuente alimentación conmutada
Salida 12 V 4.2 A

PD-150-12



Fuente alimentación conmutada
Salida 12 V 12,5 A

DG-15-S12 | DG-30-S12



Fuente de alimentación formato
carril DIN / Salida 12 V 1,25 /1,25 A



Alimentación



PD-36-4



Caja de distribución de alimentación
1 entrada AC 110 V - 220 V 50 Hz
4 salidas por par de cobre 12 V
Potencia de salida 36 W (3 A)
Fusibles rearmables y múltiples protecciones
Carcasa metálica protectora

PD-120-9



Caja de distribución de alimentación
1 entrada AC220V / 9 salidas par de cobre 12V
Potencia de salida 120W (10A)

PD-240-18-UPS



Caja de distribución de alimentación
1 entrada AC240V / 18 salidas 12V
Potencia de salida 240W (20A)
Espacio para batería BT1272

SAI900VA-6



SAI monofásico de 900VA/400W
6 salidas backup con protección SAI
Batería de plomo-ácido 12 V 7 Ah
Recarga 4-6 h

PD-120-9-UPS



Caja de distribución de alimentación
1 entrada AC230V / 9 salidas 12V
Potencia de salida 120W (10A)
Espacio para batería BT1272

PD-250-18



Caja de distribución de alimentación
1 entrada AC230V / 18 salidas DC12V
Potencia de salida 25W (20A)
Fusibles rearmables

EPLUS-701



SAI monofásico de 700VA/360W
2 salidas backup con protección SAI
Batería de plomo-ácido 12V 7Ah
Recarga 4-6h

EPLUS-1101 | EPLUS-1601



SAI monofásico de 1100VA/600W y 1600VA / 600W
4 salidas backup con protección SAI
Batería de plomo-ácido 2 x 12V
Pantalla LCD táctil

Accesorios

Accesorios



Cables



COX10 | COX20 | COX30 | COX40



COX10	10 metros	Negro
COX20	20 metros	Negro
COX30	30 metros	Negro
COX40	40 metros	Negro

Cable coaxial combinado de vídeo y alimentación
Coaxial RG59 + DC 2 x 0.5
Conector BNC (macho a macho) y jack DC (macho a hembra)
Longitud 10/20/30/40 metros, color negro

COX20A



COX20A	20 metros	Negro
--------	-----------	-------

Cable coaxial combinado de vídeo, audio y alimentación
Coaxial RG59 + Audio + DC 2 x 0.5
Conector BNC (macho a macho)
Audio RCA (macho a macho)
Jack DC (macho a hembra)

RG59-100B | RG59-100N | RG59-300B | RG59-300N



Bobina de cable RG59
Conductor interior Cobre 0.584 mm
Aislamiento PE Sólido 3.7 mm
Conductor exterior CCA trenzado 112/0.12 mm
Cubierta PVC 6.0 mm
Longitud 100/300 metros, color blanco/negro

RG59-100B	100 metros	Blanco
RG59-100N	100 metros	Negro
RG59-300B	300 metros	Blanco
RG59-300N	300 metros	Negro

RG59U-100



Bobina de cable Micro Coaxial
Conductor interior Cobre 0.404 mm
Aislamiento PE Espuma 2.0 mm
Conductor exterior CCA trenzado 80/0.12 mm
Cubierta PVC 3.5 mm
Longitud 100 metros, color blanco

RG59P-100B



Bobina de cable combinado de vídeo y alimentación
RG59 interior Cobre 0.584 mm - Aislamiento PES 3.7 mm
RG59 exterior CCA 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm
2 x DC: Interior CCA 7/0.38 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm
Cubierta exterior del conjunto PVC 9.0 mm
Longitud 100 metros, color blanco

RG59P-250-LSZH



Bobina de cable combinada de vídeo y alimentación LSZH
RG59 interior Cobre 0.81 mm - Aislamiento PES 3.7 mm
RG59 exterior CCA 112/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm
2 x DC: Interior CCA 7/0.4 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm
Cubierta exterior del conjunto libre de halógenos
Longitud 250 metros, color negro

KX6P-100 | KX6P-300



Bobina de cable combinado de vídeo y alimentación
KX6: vídeo interior Cobre 7/0.2 mm - Aislamiento PES 3.7 mm
KX6: vídeo exterior CCA 128/0.12 mm - Cubierta PVC 6.0 mm
2 x DC: Interior CCA 7/0.3 mm - Aislamiento PVC 1.7 mm
Cubierta exterior del conjunto PVC 5.0 mm
Longitud 100/300 metros, color verde

RG59UP-100 | RG59UP-300



Bobina de cable Micro Coaxial combinado de vídeo y alimentación
Conductor vídeo interior Cobre 0.404 mm - Aislamiento PE Espuma 2.0 mm
Conductor vídeo exterior CCA trenzado 80/0.12 mm - Cubierta PVC 3.5 mm
2 x Alimentación: Interior CCA 7/0.38 mm - Aislamiento PVC 1.8 mm (rojo/negro)
Cubierta exterior del conjunto PVC 6.8 mm

RG59UP-100	100 metros	Blanco
RG59UP-300	300 metros	Blanco

DC-100



Bobina de cable paralelo
2 x 0.75 mm
Conductor interior CCA 11/0.3 mm
Aislante PVC 2.5 mm

CA6-100-H



Bobina de cable para alarma
Longitud 100 m / Sencillo 6 conductores
Conductor interno cobre flexible 0.22 mm
Aislamiento PE / Apantallado con drenaje
Cubierta Poliolefina 4.1 mm / Libre de halógenos

CA4P2-100-H



Bobina de cable para alarma
Longitud 100 m / Combinado 4+2 conductores
Conductor interno cobre flexible 0.22 mm
Conductor alimentación cobre flexible 0.75 mm
Aislamiento PE / Apantallado con drenaje
Cubierta Poliolefina 5.2 mm / Libre de halógenos

UTP1-05W | 2W | 5W | 10W




Cable UTP Ethernet
Categoría 5E
Conector RJ45
Longitudes de 0.5 / 2 / 5 / 10 m

UTP5E-300 | UTP6E-300



Bobina de cable UTP Categoría 5E/6E
Conductor 24AWG rígido
Longitud 305 metros
También disponible modelo FTP CAT.5E

UTP5E-300-H | UTP6E-300-H



Bobina de cable UTP Categoría 5E/6E
Conductor 24AWG rígido
Libre de halógenos
Retardante al fuego
Baja emisión de humos según IEC 60332-1
Longitud 305 metros



Cables

HDMI1-2



Cable HDMI A/M-A/M
Alta velocidad
Longitud 1,5 m

HDMI1L-2



Cable HDMI A/M-A/M Acodado
Alta velocidad
Longitud 1,8 m

HDMI1-5



Cable HDMI A/M-A/M
Alta velocidad
Longitud 5,0 m

HDMI1F-10



Cable HDMI A/M-A/M
Alta velocidad / Ferrita anti-interferencias
Longitud 10,0 m

HDMI1A-25



Cable HDMI A/M-A/M
Alta velocidad
Longitud 25,0 m
Amplificado sin pérdida de señal

USB1-5



Extensor USB
Longitud 5.0 m
Amplificado sin pérdida de señal
Transferencia hasta 480 Mbps

DVI-HDMI-2



Cable DVI a HDMI
DVI/M-HDMI A/M
Longitud 1,8 m

Conectores

CON100



BNC macho para crimpar RG59

CON100HD



BNC macho para crimpar RG59 HD

CON110



BNC macho para crimpar Microcoaxial

CON115



BNC macho rápido de compresión RG59

CON116



BNC macho para soldar RG59
Alta calidad

CON117



RCA macho para soldar 2 hilos

CON120



BNC macho para atornillar Sin crimpado

CON150



BCN macho para enroscar RG59

CON210



BNC macho a RCA hembra

CON215



BNC hembra a RCA hembra

CON220



BNC hembra a RCA macho

CON225



BNC macho a RCA macho

CON230



BNC hembra a BNC hembra

CON235



BNC macho a BNC macho

CON240



RCA hembra a RCA hembra

CON245



RCA macho a RCA macho

CON295 | 295A



RCA macho con salida +/- 2 terminales / 2 versiones

CON296



RCA hembra con salida +/- 2 terminales

CON297



Jack 3.5 mm mono con salida +/- 2 terminales

CON298



Jack 3.5 mm estéreo con salida +/- 2 terminales



Conectores

CON250



Derivador tipo "T"
BNC macho a 2 BNC hembra

CON285



DC macho con salida +/-
2 terminales

CON300



RJ45 para crimpar

CON102 | 105



Distribuidor de alimentación
1 Macho a 2 Hembras (CON102)
1 Macho a 5 Hembras (CON105)

BNC1-200MF



Cable preparado BNC de 2 m
BNC macho a BNC hembra

CON270



DC macho a DC macho

CON-DC-HIK



Adaptador DC macho a conector
4 pines
Para DVR SAFIRE

CON330



Empalme para cables UTP con
conector RJ45

CON-UY2



Empalme mediante crimpado por
presión para cables 19-26 AWG
(0,4 - 0,9 mm de diám.)

BNC1-50



Cable preparado múltiple
1 enlace coaxial BNC 0,5 m

CON275



DC hembra a DC hembra

CON290 | 290A



BNC macho con salida +/-
2 terminales / 2 versiones

CON475



Empalme para cables HDMI con
conector HDMI A/F-A/F

CON-DCF



DC macho con conexión cable
Rojo/Negro

BNC1-100



Cable preparado múltiple
1 enlace coaxial BNC 1 m

CON280 | 280A



DC hembra con salida +/-
2 terminales / 2 versiones

CON291



BNC hembra con salida +/-
2 terminales

CON-HDMI-L



Empalme acodado para cables HDMI
con conector HDMI A/F-A/M

CON-DCM



DC hembra con conexión cable
Rojo/Negro

BNC4-45



Cable preparado múltiple
4 enlaces coaxial BNC 1,5 m

BA610-HAC



Balun de 1 canal pasivo
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo
Conexión BNC/UTP 2 pines
Alcance HDTVI 250/250m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 400/250m (720p/1080p)
Alcance AHD 350/200m (720p/1080p)

BA609-HAC



Balun de 1 canal pasivo
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo, BNC/UTP 2 pines
Alcance HDTVI 250/250m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 400/250m (720p/1080p)
Alcance AHD 350/200m (720p/1080p)
Conexión rápida

BA621P-HAC



Balun de 1 canal pasivo
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo, datos y alimentación (emisor y receptor)
Conexión BNC /Par Datos/Jack/RJ45
Alcance HDTVI 230/230m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 400/180m (720p/1080p)

Vídeo por UTP

BA612P-HAC



Balun de 1 canal pasivo PRO
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo
Conexión BNC/UTP 2 pines
Alcance HDTVI 250/250m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 400/250m (720p/1080p)
Alcance AHD 350/200m (720p/1080p)

BA613P-HAC



Balun de 1 canal pasivo
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo (emisor y receptor)
Alcance HDTVI 210/230m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 440/220m (720p/1080p)
Alcance AHD 320/330m (720p/1080p)
Evita bucles de tierra e interferencias

BA607PV-HD



Balun de 1 canal pasivo, emisor y receptor
Optimizado para tecnologías HD
Transmisión de vídeo, datos y alimentación
Conexión BNC /Par Datos/Jack/RJ45
Emisor y receptor
Alcance HDTVI 200/200m, HDCVI 400/200m, AHD 300/200m (720p/1080p)



Vídeo por UTP

BA614P-HAC | BA608P-HD | BA616P-HD



BA615A-R

Receptor de 1 canal activo
Transmisión de vídeo
Conexión BNC/UTP 2 pines
Ajuste automático de ganancia
Alcance 600m (con emisor pasivo)

Balun de 8/16 canales pasivo HDTV/HDCVI/AHD
Transmisión de vídeo (emisor o receptor)
Conexión BNC/RJ45
Alcance HDTV 90 / 190m (720p/1080p)
Alcance HDCVI 440 / 230m (720p/1080p)
Alcance AHD 320 / 250m (720p/1080p)
Posibilidad de montaje en rack

BA302P



Balun de 1 canal pasivo
Transmite vídeo, audio, datos y alimentación
Alcance 400m(A/V) / 300m(datos)
Compatible con emisores BA608VPAD y BA616VPAD
Recibe 24/28VAC(100m) o convierte a 12VDC(300m)

BA608VPAD | BA616VPAD




Receptor de baluns 8/16 canales y fuente de alimentación
Recibe vídeo, audio y datos
Provee 24/28VAC
Compatible con BA302P
Alcance 400m(A/V)/300m(datos)/100-300m(alimen.)

GLI01-HAC



Aislador de bucle de tierra (pasivo)
Optimizado para tecnologías HD

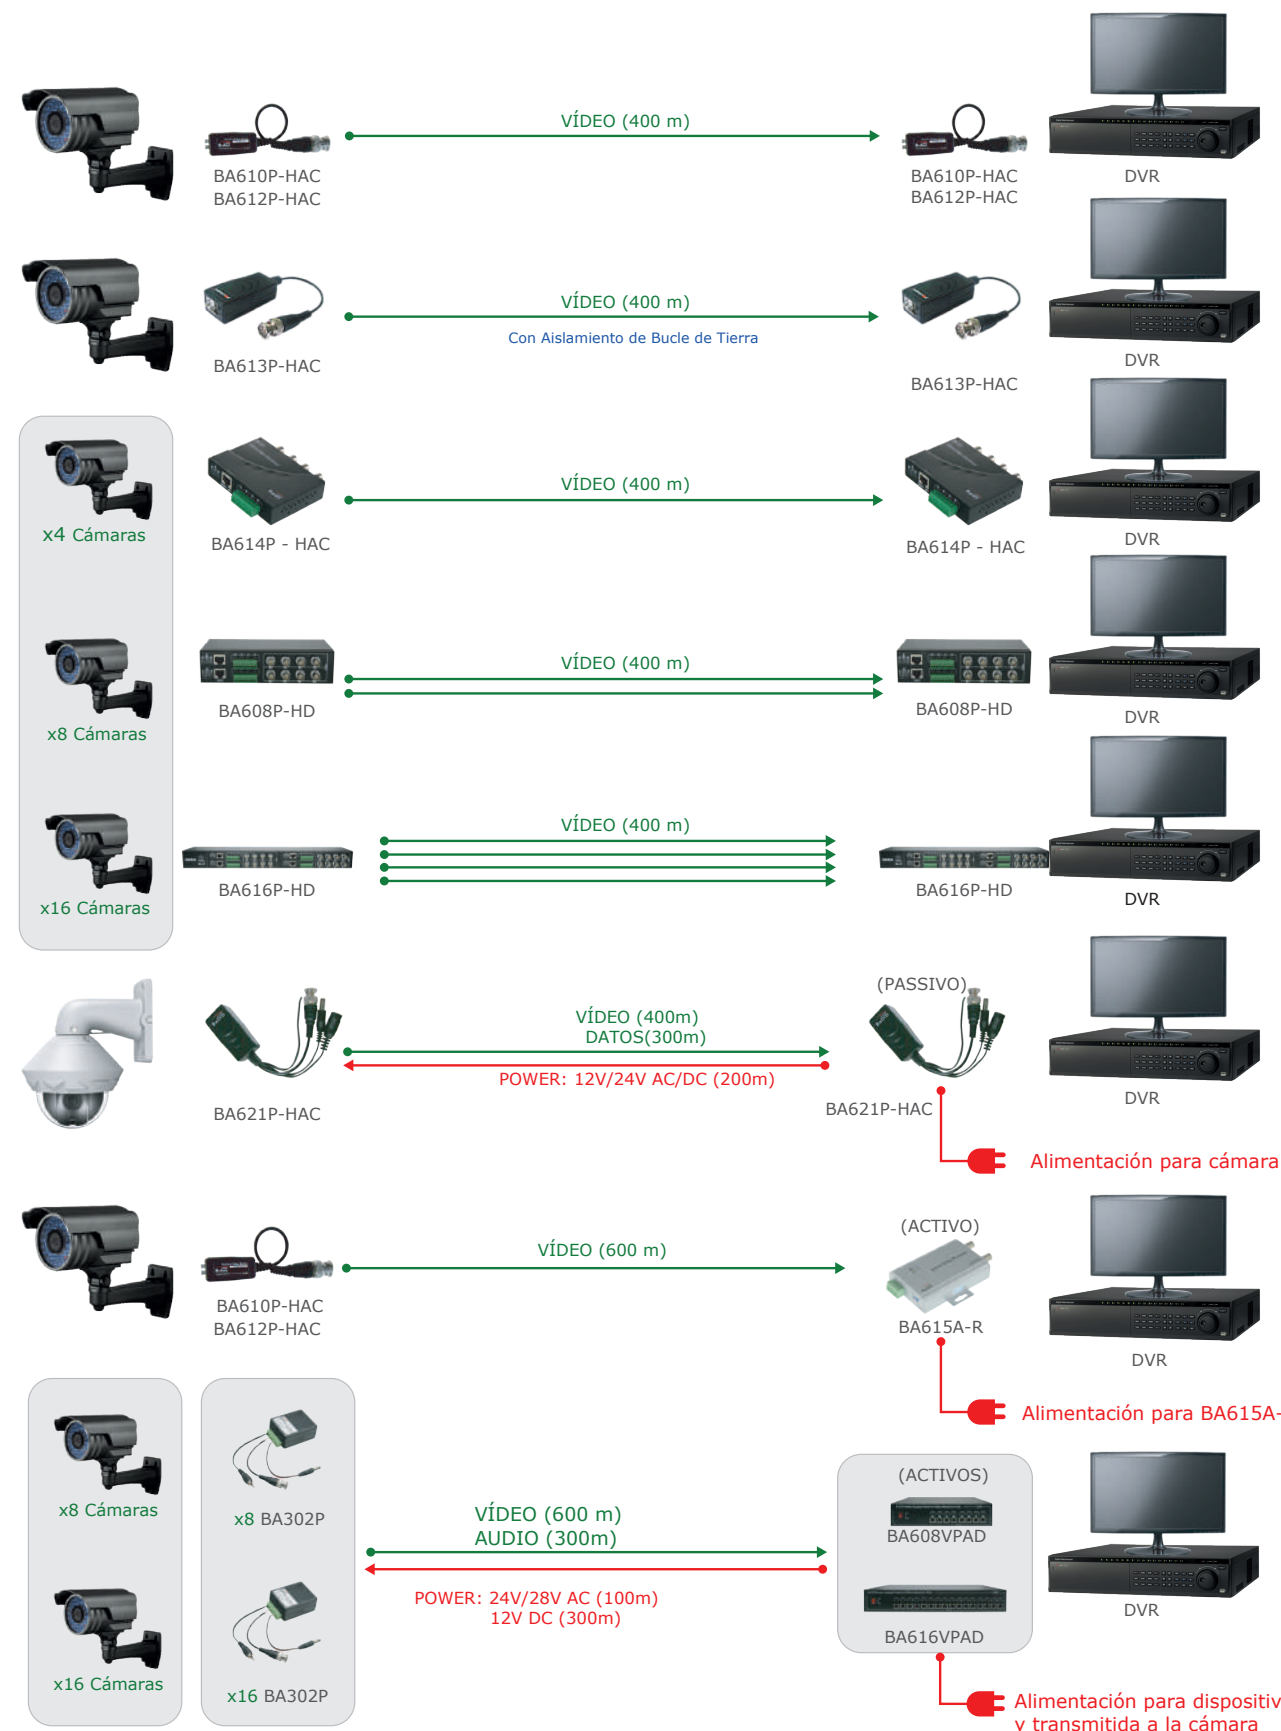



POE-SPLIT-25W



PoE splitter
Permite 1 Salida DC 12 V desde un cable de red PoE
Potencia máx. 25 W

INJ01POE-TP



Inyector de alimentación PoE
Incorpora alimentación a un cable de red
Modelo TP-LINK TL-POE150S
Compatible con POE IEEE 802.3af
Autodetermina las necesidades de energía
Suministro máximo de energía 15.4 W
Distancia máxima 100m

SW0904POE-65W



Switch de sobremesa PoE
8 puertos RJ45 + 1 Uplink RJ45 10/100 Mbps (4 puertos PoE)
Power over Ethernet IEEE 802.3af/at
Negociación de puertos automática
Máx. 25.5 W por puerto / 65 W en total

SW0908POE-110W



Switch de sobremesa PoE
8 puertos PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45 10/100 Mbps
Power over Ethernet IEEE 802.3af/at
Negociación de puertos automática
Máx. 25.5 W por puerto / 110 W en total

INJ-POE-30W



Inyector de alimentación PoE+
Incorpora alimentación a un cable de red
Compatible con POE IEEE 802.3af/at
Autodetermina las necesidades de energía
Suministro máximo de energía 30 W
Distancia máxima 100m

POE - EXT



POE extender
Extensor de alimentación POE
IEE 802.3 af/at Potencia 15,4 W
Puertos 10/100 Mbps

SW0908POE-120W



Switch de sobremesa PoE/PoE+ Safire
8 puertos PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45 10/100 Mbps
Power over Ethernet IEEE 802.3at/af
Negociación de puertos automática
Máx. 25.5 W por puerto / 120 W en total

SW1618POE-265W



Switch de sobremesa enrackable Safire
16 puertos RJ45 10/100 Mbps (16 puertos PoE)
2 puertos Combo RJ45/SFP Gigabit 1000 Mbps
Compatible con POE IEEE 802.3af/at
Máx. 25.5W por puerto / 265 W en total

SW0504POE-60W



Switch de sobremesa PoE/PoE+
4 puertos PoE RJ45 + 1 Uplink RJ45 10/100 Mbps
Power over Ethernet IEEE 802.3at/af
Negociación de puertos automática
Máx. 25.5 W por puerto / 60 W en total

SW0604POE-60W



Switch de sobremesa PoE/PoE+
4 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45 10/100 Mbps
Power over Ethernet IEEE 802.3at/af
Negociación de puertos automática
Máx. 25.5 W por puerto / 60 W en total

SW2624POE-420W



Switch de sobremesa enrackable
24 puertos RJ45 10/100 Mbps (24 puertos PoE)
2 puertos Combo RJ45/SFP Gigabit 1000 Mbps
Compatible con POE IEEE 802.3af/at
Máx. 25.5W por puerto / 400 W en total

OT-SIP



Extensor de señal IP por cable coaxial
Permite 1 enlace IP
Distancia máxima 200 m, 10 Mbps
Extensor pasivo, no requiere alimentación
Para reutilizar el cableado coaxial ya tendido



Soluciones Inalámbricas



MIFI-4G-5200



Router Wi-Fi portátil 3G/4G
Acceso desde la tarjeta SIM 4G/3G/2G
Conexión de dispositivos a través de Wi-Fi o Ethernet RJ45
Batería interna, ranura microSD y pantalla color TFT 1.44"

TL-MR3020



TP-LINK®

Router Wi-Fi portátil 3G/4G Marca TP-Link
Conexiones Ethernet, USB 3G/4G y Wi-Fi
Dota de Wi-Fi a un dispositivo IP
Internet por pendrive 3G/4G

TL-MR6400



TP-LINK®

Punto de acceso Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz
Uso interior, instalación en techo
Conexiones a 300 Mbps
Antena interna de 5 dB omnidireccional (cobertura 360°)
Alimentación PoE IEEE 802.3at/af

EPE-1212



EnGenius®

Inyector PoE
Permite inyectar datos y alimentación en un cable UTP para alimentar dispositivos PoE remotamente. Potencia máx. 15 W

EAP350



EnGenius®

Punto de acceso Wi-Fi 802.11n en 2,4 GHz
Uso interior, instalación en techo
Conexiones a 300 Mbps
Antena interna de 5 dB omnidireccional (cobertura 360°)
Alimentación PoE IEEE 802.3at/af

ENS202



EnGenius®

Dispositivo inalámbrico 802.11 b/g/n en 2.4 GHz
Velocidad de conexión 300 Mbps
Potencia máxima de transmisión de 400mW
Antena dual integrada de 8 dBi que radia a 70° (H) y 21° (V)
Access point, Client/WDS bridge, WDS AP, WDS ST, Client Router
Alimentación a través de cable de Ethernet (PoE)
Apto para exterior, protección IP65

ENS202EXT



EnGenius®

Dispositivo inalámbrico 802.11 b/g/n en 2.4 GHz
Velocidad de conexión 300 Mbps
Potencia máxima de transmisión de 400mW
Doble antena externa de 5 dBi Omnidireccional (cobertura 360°)
Access point, Client/WDS bridge, WDS AP, WDS ST, Client Router
Alimentación a través de cable de Ethernet (PoE)
Apto para exterior, protección IP65

ENS500EXT



EnGenius®

Dispositivo Wi-Fi 802.11a/n en 5 GHz
Menores interferencias que en 2.4 GHz
Velocidad de conexión 300 Mbps
Potencia máxima de transmisión de 400mW
Doble antena externa de 5 dBi Omnidireccional (cobertura 360°)
Access point, Client / WDS bridge, WDS AP, WDS ST, Client Router
Alimentación a través de cable de Ethernet (PoE)
Apto para exterior, protección IP65

ENS1750



EnGenius®

Dispositivo inalámbrico dual 802.11a/b/g/n/ac
Hasta 450 Mbps en 2.4 GHz y 1300 Mbps en 5 GHz
Para transmisión de múltiples dispositivos IP
Antena interna de 5 dBi omnidireccional 360°
Dos puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
Soporta el estándar PoE IEEE 802.3at
IP55, apto para exteriores

ENS500



EnGenius®

Dispositivo Wi-Fi 802.11a/n en 5 GHz
Menores interferencias que en 2.4 GHz
Velocidad de conexión 300 Mbps
Potencia máxima de transmisión de 400mW
Antena dual integrada de 10 dBi que radia a 60° (H) y 60° (V)
Access point, Client/WDS bridge, WDS AP, WDS ST, Client Router
Alimentación a través de cable de Ethernet (PoE)
Apto para exterior, protección IP65

ENSTATION5 | ENSTATIONAC



EnGenius®

Dispositivo 802.11n en 5 GHz (ENSTATION5)
Dispositivo 802.11n en 5 GHz (ENSTATIONAC)
Larga distancia
Apto para exterior, protección IP65
300 Mbps (ENSTATION5) / 860 Mbps (ENSTATIONAC)
Antena integrada 19 dB (30° Az y 30°/18° E)
Enlaces punto a punto o como antena "cliente"

SA5219



EnGenius®

Antena sectorial MIMO 2x2
Frecuencia de trabajo 4.9~6 GHz
Apertura Vertical 9°, Horizontal 120°, Alcance hasta 3 Km
Compatible con ENS500EXT
IP55, apto para exteriores



Teclados

KB931



Teclado 2D para el control de domos motorizados
Comunicación RS-485 half duplex
Protocolos soportados Pelco P/D
Transferencia: 1200/2400/4800/9600/19200 bps
Máxima distancia 1200 m
Pantalla LCD

KB1010



Teclado 3D para el control de domos motorizados
Comunicación RS-485 half duplex y RS-232
Protocolos soportados Pelco P/D
Transferencia: 2400/4800/9600/19200 bps
Conexión a matriz RS-422/RJ-45 o DVR RS-422
Máxima distancia 1200 m
Display LCD monocromático
Controla hasta 32 cámaras

SF-KB110N



Teclado HD de control por red Safire
Control de DVR, NVR y Domo Motorizados
Comunicación RS232, RS485 y Red
Joystick 4 axis (zoom, focus e iris)
Pantalla LCD 7" táctil
Captura y grabación local en memoria USB
Audio bidireccional

Herramientas

TESTER3-5N1



Tester CCTV Multifuncional
LCD 3.5" (480x320)
HDTV, HDCVI, AHD, HD-SDI y CVBS
Conexiones BNC y RS485
Comprobador de UTP
Salida DC 12 V
Multímetro digital

TESTER4-IP-3HD



Tester IP CCTV Universal
Pantalla táctil 4.3" (800x600)
IP, HDTV, HDCVI, AHD y CVBS
Conexiones BNC, LAN y Wi-Fi
Escaneo de IP, PING, FTP
Salidas DC 12 V / USB / PoE
Multímetro digital / Micro SD

TESTER7-IP-3HD



Tester IP CCTV Universal
Pantalla táctil 7" (1024x600)
IP, HDTV, HDCVI, AHD y CVBS
Conexiones BNC, LAN y Wi-Fi
Escaneo de IP, PING, FTP
DC 12 V / USB / PoE
Multímetro digital / Micro SD / TDR

REMOTE-UTC



Control remoto para menú OSD UTC (Sobre coaxial)
Compatible únicamente con cámaras UTC
Se sitúa entre el cable y el monitor o DVR
Facilita la instalación y configuración

COAX-STRIPPER



Pelador de cable coaxial
RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/TC
Corte ajustable 4, 6, 8 y 12 mm
Alta calidad, muy manejable

CON100-CRIM



Herramienta crimpadora
RG59, 62, 6, 174, Fibra Óptica
1.19 / 1.73 / 4.52 / 5.51 / 6.50 / 8.38 (mm)
Para CON100/CON110 con RG59 y Microcoaxial

CON115-CRIM



Herramienta crimpadora de compresión
RG59 y RG6
Para CON115 con RG59

CON300-CRIM | CON300-PRO



Herramienta crimpadora
RJ-45, RJ-12, RJ11
Para CON300 con UTP5E y UTP6E
Modelo estándar (CON300-CRIM)/Modelo profesional de alta calidad (CON300-PRO)



Soportes y carcassas



SP803



Caja de conexión
Para alojar alimentador y paso de cableado
140 mm (Al) x 140 mm (An)

SP204DM



Caja de conexión
Permite el paso interno de cableado
38 mm (Al) x 92 mm (diámetro base)

SP205DM



Caja de conexión
Permite el paso interno de cableado
43 mm (Al) x 120mm (diámetro base)

SP900DMC-N



Soporte para instalar domo en techo
Altura brazo 230 mm
Compatible con SD68XXI-XXX

SP200



Soporte para cámara box
90 mm (Al) x 80 mm (Base)

SP310



Soporte para cámara box
Paso interno de cableado
145 mm (Al) x 120 mm (Base)

SP941DM



Caja de conexión
30 mm (Al) x 108 mm (diámetro base)

SP955DM



Caja de conexión
35 mm (Al) x 146 mm (diámetro base)

SP600HS



Soporte para carcassas 275 mm (Largo)
Compatible con HS250W

SP420



Soporte extensible para cámara box
Paso interno de cable
395 ~ 59,3 mm (Al) x 120 mm (Base)

SP500



Soporte 165 (Largo) mm
Compatible con cámaras box
Horizontal 180° / Vertical 90°

LCDS105



Soporte de techo para monitor de 10" a 32"
Inclinación -20° y +20° y Rotación 360°
Altura ajustable 870~1560 mm / Máx. 30 Kg

SP710HS



Soporte para carcassas 305 mm (Largo)
Compatible con HS250W (frontal)

SP720HS



Soporte para carcassas 170 mm (Largo)
Compatible con HS250W (lateral)

SP730HS



Soporte para carcassas 470 mm (Alto)
Compatible con HS250W (techo)

LCDS106



Soporte de techo para monitor de 32" a 55"
Inclinación 0° y +25° y Rotación 360°
Altura ajustable 1060~1560 mm / Máx. 50 Kg

LCDS423



Soporte de pared para monitor de 10" a 23"
Inclinación 30° y Rotación 180°
Separación de pared de 105 mm / Máx. 30 Kg

LCDS432



Soporte de pared para monitor de 10" a 32"
Inclinación 30° y Rotación 180°
Separación a la pared 108 mm / Máx. 30 Kg

SP802



Soporte para instalar en mástiles
Longitud ajustable
Rango de diámetro 60~110 mm

SP900DMB-N



Soporte para instalar minidomo en techo
Altura brazo 210 mm
Compatible con DM162MMS-N

SP900DMA-N



Soporte para instalar minidomo en techo
Altura brazo 150 mm
Compatible con DM163SDI-N

LCDS3260



Soporte de pared para monitor de 32" a 60"
Inclinación -15° / +15°
Separación a la pared 74 mm / Máx. 50 Kg

HS250W



Carcasa DC12V con Ventilador/Calefactor
Exterior 115 (Al) x 142 (An) x 390 (Fo) mm
Interior 80 (Al) x 105 (An) x 270 (Fo) mm

HS350W



Carcasa DC12V con Ventilador/Calefactor
Exterior 112 (Al) x 140 (An) x 410 (Fo) mm
Interiores 75 (Al) x 90 (An) x 200 (Fo) mm



Ópticas

LN02-12DC



2.8-12 mm Varifocal - 1/3" - F1.4 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS
- Apta para uso con IR (corrección IR) - Calidad estándar

LN05-60DC



5-60 mm Varifocal - 1/2.7" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS
- Apta para uso con IR (corrección IR) - Calidad 1.3 Megapixel

LN05-100DC




5-100 mm Varifocal - 1/3" - F1.6 - Direct Drive Iris (DC) - Rosca CS
- Apta para uso con IR (corrección IR) - Calidad 1.3 Megapixel

CORRECCIÓN IR EN LENTES


En cámaras Día / Noche se produce un desenfoque al pasar de día a noche por la diferente longitud de onda de la luz visible y la infrarroja. La solución es utilizar lentes con Corrección IR que permiten unificar ambos puntos focales en uno solo logrando una imagen enfocada tanto de día como de noche

Lente Estándar

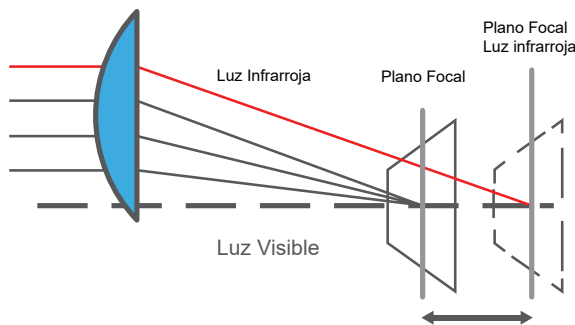

Dos planos focales diferentes, imposible enfocar ambas escenas

Lente con Corrección IR

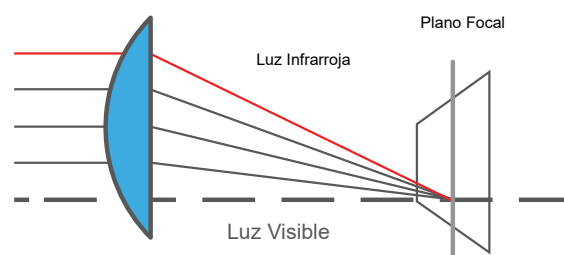

La Corrección IR resuelve el problema enfocando en un mismo plano

Iluminadores y micrófonos

IR40



Foco de iluminación infrarroja
Rango de alcance 40 m
Apertura 60°
48 LEDs IR de 850 nm Ø6
Apto para exterior IP66
Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)

IR80-1



Foco de iluminación infrarroja
Rango de alcance 80 m
Apertura 45°
6 Lámparas Cerámicas IR
Apto para exterior IP66
Intensidad y fotocélula ajustables

IR80-3



Módulo iluminador de ángulo variable
Compuesto por 3 x IR80-1

IR100



Foco de iluminación infrarroja
Rango de alcance 100 m
Apertura 30°
12 LEDs IR de 850 nm Ø10
Apto para exterior IP66
Incluye fotocélula de control (ON<10 Lux)

MIC01



Micrófono externo con previo
Conector RCA y 2 x jack
Relación S/N 35,5 dB
Alimentación 6~12VDC salida/entrada
Reducidas dimensiones

MIC02



Micrófono externo con previo
Conector por terminales
Relación S/N 35,5 dB
Alimentación 6~12VDC
Reducidas dimensiones

MIC03



Micrófono externo con previo
Conector por clema
Alta sensibilidad, Cobertura 5~150 m2
Alimentación 6~12VDC
Carcasa anti-difracción, mejora el sonido

MIC04



Micrófono externo omnidireccional
Conector por jack
Apto para uso en PC

MIC05



Micrófono externo omnidireccional
Conector por terminales
Alta sensibilidad, Cobertura 10~100 m2
Alimentación 9~12VDC



Monitores

TFT19VGA



Monitor LED 19" VGA
Modelo VS197DE fabricante ASUS
Formato 16:9 (panorámico)
Resolución máxima 1366x768
16.7 M de colores / Brillo 250 cd/m2
Coeficiente de contraste 50000000:1
Entrada de vídeo VGA (D-Sub)

TFT21VGA



Monitor LED 22" Acer KA220HQB
Panel IPS de gran calidad
Formato 16:9 (panorámico)
16.7 M de colores / Brillo 250 cd/m2
Resolución máxima 1920x1080
Coeficiente de contraste 10000000:1
Conexión VGA, DVI-D y HDMI

MNT10BNC



Monitor TFT 10" Específico para CCTV
Formato 4:3 / Resolución 1280x800
Número de colores 16.7 M / Brillo 300 cd/m2
Contraste 800:1 / Respuesta 8 ms
1 entrada/salida de vídeo BNC
1 entrada/salida de audio RCA
Altavoces integrados
Entradas de vídeo adicionales: S-Vídeo, VGA y HDMI
Sin distorsión en la imagen

MNT19BNC



Monitor TFT 19" Específico para CCTV
Formato 4:3 / Resolución 1280x1024
Número de colores 16.7 M / Brillo 250 cd/m2
Contraste 1000:1 / Respuesta 5 ms
1 entrada/salida de vídeo BNC
1 entrada/salida de audio RCA
Altavoces integrados
Entradas de vídeo adicionales: S-Vídeo, VGA y HDMI
Sin distorsión en la imagen



MNT27



Monitor LED 27"
Modelo 27MP38VQ-B - Fabricante LG
Formato panorámico 16:9
Panel IPS Resolución 1920x1080
Número de colores 16.7 M / Brillo 250 cd/m2
Contraste 1000:1 / Respuesta 5 ms
Entradas de vídeo: D-Sub y HDMI

MNT43



Monitor LED 43"
Modelo BDM4350UC - Fabricante Philips
Formato panorámico 16:9
Panel IPS Resolución 3840x2160 (4K)
Número de colores 1070 M / Brillo 300 cd/m2
Contraste 1200:1 / Respuesta 5 ms
Entradas de vídeo: D-Sub, DP y HDMI

MNT24BNC



Monitor LED 24" Específico para CCTV
Formato seleccionable 16:9 o 4:3
Panel IPS Resolución 1920x1080
Número de colores 16.7 M / Brillo 250 cd/m2
Contraste 1000:1 / Respuesta 5 ms
1 entrada/salida de vídeo BNC
1 entrada/salida de audio mini-jack
Altavoces integrados
Entradas de vídeo adicionales: S-Vídeo, VGA y HDMI
Sin distorsión en la imagen





Distribuidores de vídeo

QD400 | QD800



Generador de cuadrantes
4/8 canales de vídeo (BNC)
Divide el monitor en cuadrantes
Mando a distancia y menú OSD
Titulador/Fechador, Zoom, Imagen congelada
Entradas para alarmas

VD0412 | VD0824



Distribuidor de vídeo
4/8 entradas de vídeo (BNC)
12/24 salidas de vídeo (BNC)
Replica cada entrada en 3 salidas
Sin pérdidas
Alimentación AC 220 V

VGA-SPLITTER-2



Multiplicador de señal de vídeo VGA,
Amplificación activa
1 entrada VGA
2 salidas VGA
VGA, SVGA, XGA, Multisync
Distancia máxima a monitores de 65 metros

VGA-SPLITTER-4



Multiplicador de señal de vídeo VGA,
Amplificación activa
1 entrada VGA
4 salidas VGA
VGA, SVGA, XGA, Multisync
Distancia máxima a monitores de 65 metros

VGA-CONVERTER



Convertidor de señales de vídeo RCA y S-Vídeo a VGA
3 entradas: VGA, Vídeo RCA (CVBS) y S-Vídeo
1 salida: VGA
Resolución máxima 1920x1200
Menú OSD con ajustes de imagen
Función de congelación de imagen

VGA-EXT



Extensor de señal VGA/Audio
Sobre UTP categoría 5/5E/6
Longitud máxima 100 metros
Resolución máxima 1920x1440

VGA-SPLITTER-8



Multiplicador de señal de vídeo VGA,
Amplificación activa
1 entrada VGA
8 salidas VGA
VGA, SVGA, XGA, Multisync
Distancia máxima a monitores de 65 metros

AV-CONVERTER



Adaptador de señales de vídeo VGA a AV, S-Vídeo y VGA
Múltiples resoluciones hasta 1280x1024
Menú OSD con Zoom y Ajustes imagen
Alimentación DC 5 V / 1 A (posible mediante USB)

VGA-KVM-EXT



Extensor de señal VGA/USB
Sobre UTP categoría 5/5E/6
Longitud máxima 100 metros
Resolución máxima 1920x1440

HDMI-VGA



Adaptador de HDMI a VGA+Audio
No necesita alimentación
HDMI a vídeo VGA + audio Jack 3,5 mm
Resolución 720p/1080i/1080p

TX-RX-DIGITAL



Kit de transmisor y receptor inalámbricos
Transmisión de Audio/Vídeo Digital
Resolución D1 (720x480) @ 25FPS
Frecuencia de trabajo 2.4 GHz
Conexiones audio y vídeo BNC
Alcance máximo (espacio abierto) 300 metros
Comunicación protegida por ID

TX-RX-HDMI



Extensor de señal HDMI inalámbrico
Distancia máxima 200 metros
Protocolo de transmisión HDBiT
Soporta resolución 1080p
Transmisión de IR (para mando a distancia)



Distribuidores de vídeo

HDMI-EXT



Extensor de señal HDMI
Sobre UTP categoría 6
Longitud máxima 60 metros
Resolución 1080p
Extensor de mando a distancia

HDMI-EXT-POE



Extensor de señal HDMI por UTP CAT6
Longitud máxima 40 metros
Resolución 1080p
Extensor de mando a distancia
Soporta PoE para alimentar el receptor

HDMI-KVM-EXT



Extensor de señal HDMI/USB por TCO/IP
Longitud máxima 120 metros
Resolución 1080p
Extensor de mando a distancia

HDMI-SPLITTER-2



Multiplicador de conexión HDMI
Amplificación activa
1 entrada HDMI (cable pigtail 50 cm)
2 salidas HDMI
Soporta FullHD 1080p, 3D, Audio DTS y Dolby Digital

HDMI-EXT-PLC



Extensor PLC de HDMI por toda la línea eléctrica
Emisor y Receptor Resolución 1080p
Distancia máx 300 m Protocolo HDBiT
Transmisión de IR (para mando a distancia)

HDMI-EXT-PLC-RX



Receptor adicional para HDMI-EXT-PLC
Hasta a 4 receptores por emisor

Señalización y cámaras falsas

AC-CARTEL-ES



Placa de PVC para interior/exterior
Serigrafía Zona Videovigilada
Homologada - Castellano

AC-PEGATINA-ES



Adhesivo de vinilo para interior/exterior
Serigrafía Alarma Conectada 24 H
Castellano

CS705



Cámara box simulada con LED rojo intermitente
Rotación al detectar movimiento
Soporte para techo

CS914



Cámara domo simulada con LED rojo intermitente

CS809



Cámara compacta simulada con LED rojo intermitente
Soporte para pared

AS108



CS140



Cámara box simulada con LED rojo intermitente
Rotación al detectar movimiento
Soporte para pared

CS023



Cámara compacta simulada con 23 LEDs nocturnos
Soporte para pared y techo

CS908



Cámara domo simulada con 30 LEDs nocturnos



Sirena de exterior simulada con LED rojo intermitente

INTRUSIÓN



INTRODUCCIÓN

Los sistemas anti-intrusión permiten el conocimiento, anticipación y rápida respuesta ante los intentos de allanamiento. Se componen de un conjunto de sistemas de detección de eventos físicos (movimiento, humo, inundación...), combinados con un panel de control de alarma, sirenas y en algunas gamas, la vídeoverificación.

GAMAS DE SISTEMAS DE INTRUSIÓN

Profesional CRA

Su instalación debe ser realizada por un profesional. Sistemas **completos y potentes**. Requiere clasificación de grado para su conexión y verificación con Centrales de Recepción de Alarmas (CRA).

Pyronix

Instalación Asistida

Siendo sencilla la configuración y el manejo habitual, se recomienda la instalación por parte de un profesional. **No requiere cuotas**. Pensada para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Chuango

Profesional CRA: PYRONIX

Sistema anti-intrusión de GRADO 2 con las máximas prestaciones que permite al instalador ofrecer la máxima calidad sin renunciar a la sencillez en su instalación gracias a los sensores de cobertura integrados en los propios detectores. El cliente final quedará totalmente satisfecho con el sistema instalado gracias al manejo del mismo mediante su App profesional y personalizable con el logo del instalador. Disponible con varios interfaces de comunicación: GPRS, LAN o Wi-Fi.



Instalación Asistida: CHUANGO

Sistemas de alarma basados en panel de alarma con teclado y control por tags RFID y mando a distancia. Modelos con y sin pantalla, conexión remota mediante GSM o PSTN, o configuración y avisos con SMS, incluso GPRS y App de Smartphone en algunos modelos. Disponen de todo tipo de accesorios como detectores de apertura, movimiento, sirenas, teclados externos, etc.





- Central híbrida
- Certificado Grado 2
- 8 zonas cableadas en placa
- 32 zonas adicionales inalámbricas o cableadas
- 50 salidas programables
- Admite módulos GPRS o LAN (no incluidos)
- Capacidad para batería 7Ah
- Necesita PCX-LCDP para su configuración

ACCESORIOS

PCX-LCDP



- Teclado independiente cableado
- Certificado Grado 3
- 2 entradas / 1 salida cableadas
- Armado/desarmado mediante código o Tag RFID

DELTABELL-E



- Sirena para exterior
- Certificado Grado 3
- Potencia sonora 104 dBA
- Parte frontal (DELTA-COVER) personalizable

PCX-RIX32-WE



- Expansor inalámbrico
- Certificado Grado 2
- 32 entradas
- 32 mandos y 2 sirenas

UR2-WE



- Receptor universal inalámbrico
- Permite conectar los dispositivos inalámbricos en cualquier panel cableado
- 2 canales
- 10 entradas o 6 mandos por canal

DIGI-GPRS



DIGI-LAN



DIGI-1200



Permite dotar el panel de comunicación GPRS, LAN o RTC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DETECTORES

Los detectores Pyronix son conocidos por su probada fiabilidad ante agentes externos e internos además de su larga trayectoria, que les sitúa entre los mejores detectores cableados del mercado.



TECNOLOGÍA BLUE WAVE

Previene las falsas alarmas y mejora la inmunidad a las interferencias a través del procesamiento de señales avanzado y las ópticas 3D.



TECNOLOGÍA DUAL

Mejora la fiabilidad de los detectores al disponer de detectores PIR y Microondas, los cuales se pueden configurar para que se tengan que dar los dos casos o solamente uno de ellos para saltar la alarma, lo que aumenta la estabilidad en diferentes ambientes.



COMPENSACIÓN DIGITAL DE TEMPERATURA

La sensibilidad del detector se ajusta digitalmente para mantener sus especificaciones aun cuando la temperatura ambiente es muy similar a la temperatura corporal.



SISTEMA DE ÓPTICAS 3D

Permite enfocar mejor las ares mejorando el sistema de detección de movimiento y volviéndose más preciso a la detección PIR, protegiendo además el área debajo del detector (ángulo 0).



RESISTENCIA FINAL DE LÍNEA (DEOL) EN PLACA

Reduce el tiempo de instalación al llevar las resistencias incorporadas, con un rango de valores que cubren casi la totalidad de todos los sistemas de alarmas. Permite transmitir por un solo par de cables todas las señales del detector.



TECNOLOGÍA ANTI-ENMASCARAMIENTO Y ANTI-BLOQUEO

Los detectores con estas tecnologías ofrecen una protección contra spray así como detección de bloqueo en el campo visual, aumentando la seguridad del sistema y evitando cualquier intento de sabotaje.



DIFERENTES FRECUENCIAS DE MICROONDAS

Los detectores Pyronix permiten cambiar las frecuencias de la detección por microondas para evitar interferencias que se pueden introducir al solaparse las microondas de dos detectores instalados próximos.



COMPENSACIÓN AMBIENTAL


El detector se adapta a cualquier cambio ambiental como puede ser el movimiento de la vegetación, permitiendo distinguir estos movimientos de los producidos por un intento de intrusión evitando las falsas alarmas provocadas por este fenómeno.

NOMBRE DEL PRODUCTO			
DETECTORES PIR	KX15DD	KX10DP	KX18DC
DOBLE TECNOLOGÍA			
AMBIENTE	INTERIOR		
CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS Y DE ALCANCE			
TIPO DE COBERTURA	Volumétrica	Volumétrica	Cortina
ALCANCE MÁXIMO	15m	10m	18m / 30m
ALTURA ÓPTIMA DE INSTALACIÓN	1,8-2,4m	1,8-2,4m	1,8-2,4m
PROTECCIÓN ÁNGULO CERO	✓	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
ANTI-ENMASCARAMIENTO	-	-	-
ANTI-MASCOTAS	-	25Kg	-
LENTES ADICIONALES INCLUIDAS	-	-	✓
SOPORTE PARED/TECHO INCLUIDO	✓	✓	✓
CERTIFICACIÓN			
ENS50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2

KX15DT	KX10DTP	KX15DTAM
INTERIOR		
Volumétrica	Volumétrica	Volumétrica/Cortina
15m	10m	15/18/30m
1,8-2,4m	1,8-2,4m	1,8-2,4m
✓	✓	✓
-	-	✓
-	25Kg	
-	-	✓
✓	✓	✓
Grado 2	Grado 2	Grado 3




KX15DD* | KX15DT | KX15DTAM | KX18DC

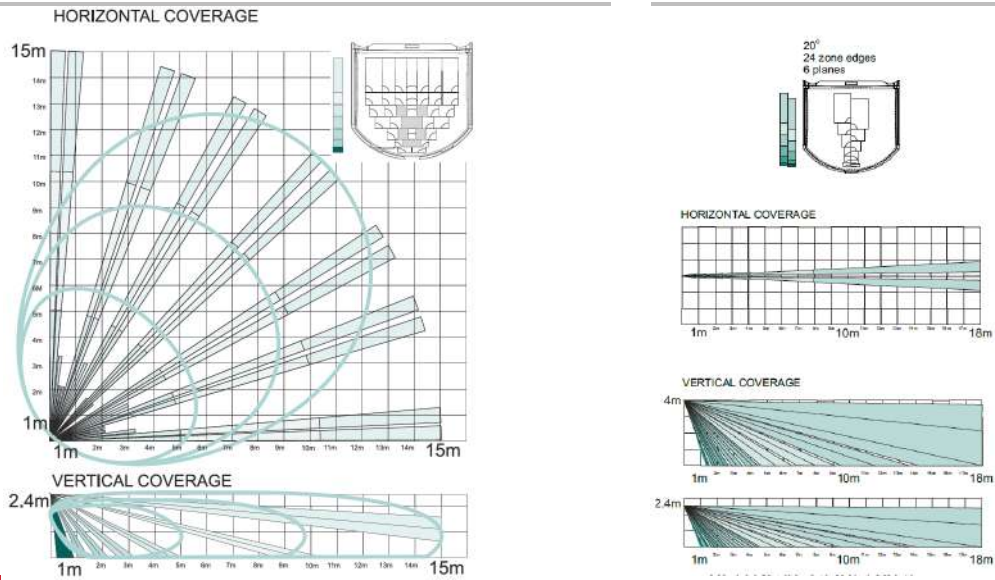


*KX15DD no lleva microondas

KX10DP

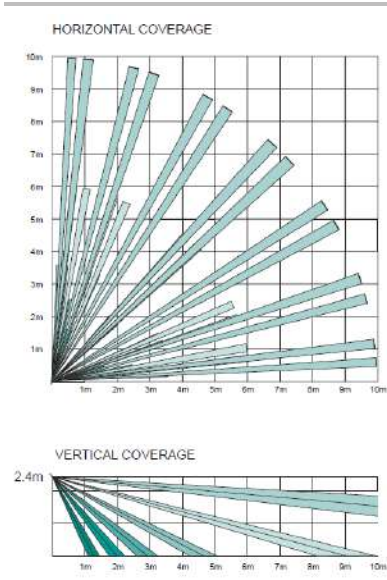

KX10DTP

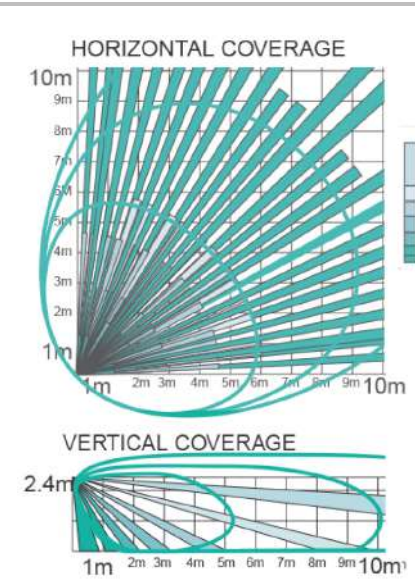




DETECTORES CABLEADOS UNIVERSALES


NOMBRE DEL PRODUCTO		
DOBLE TECNOLOGÍA	XD10TTAM	XD15TT-AM
AMBIENTE	EXTERIOR	
CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS Y DE ALCANCE		
TIPO DE COBERTURA	Volumétrica	Volumétrica/ Cortina
ALCANCE MÁXIMO	10m	15m
ALTURA ÓPTIMA DE INSTALACIÓN	2,4m	1,2m
PROTECCIÓN ÁNGULO CERO	✓	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
ANTI-ENMASCARAMIENTO	✓	✓
ANTI-MASCOTAS	10Kg	25Kg
ZUMBADOR DE PUERTAS DE PASO	✓	✓
SOPORTE PARED/TECHO INCLUIDO	✓	✓
CERTIFICACIÓN		
ENS50131	Grado 3	Grado 3



XD10TTAM

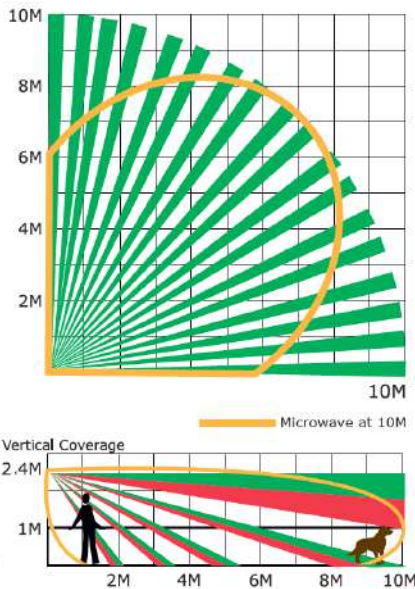

XD15TT-AM

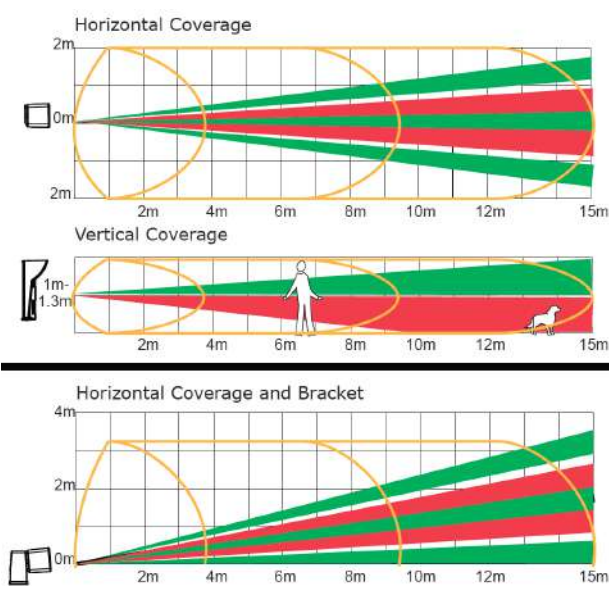

PANELES ENFORCER GPRS Y LAN



Nuevo sistema de Seguridad Profesional Grado 2, de altas prestaciones:
Posibilidad de conexión a CRA
Control de la App a través de la nube, tanto funcionamiento como visualización

- Características generales del panel:
- 4 áreas independientes
 - 32 zonas inalámbricas totalmente programables
 - 2 zonas cableadas programables
 - Hasta 32 zonas cableadas adicionales con placas de expansión
 - Teclado y lector RFID, incluido en el panel (75 códigos de usuario y tags)
 - Hasta 32 mandos de control remoto con diferente ID
 - Salida auxiliar de 12V
 - Batería con duración de hasta 12 horas
 - Comunicación bidireccional cifrada en 868MHz



CONTENIDO DEL KIT
ENFORCER-GPRS2



- 1 x Panel ENFORCER con módulo GPRS
- 1 x Volumétrico PIR inalámbrico
- 1 x Contacto magnético inalámbrico bidireccional
- 1 x Mando a distancia multifunción
- 1 x TAG de proximidad RFID

ENFORCER-LAN



- 1 x Panel ENFORCER con módulo GPRS
- 2 x Volumétrico PIR inalámbrico
- 1 x Contacto magnético inalámbrico bidireccional

MÓDEM



DIGI-GPRS



DIGI-LAN



DIGI-1200

Para el instalador:

Instalación de largo alcance sin repetidores. Fácil instalación con indicador de cobertura de los sensores. Antena dual que disminuye las zonas de sombra. Diagnóstico a través del panel o en remoto por software UDL.

Para la CRA:

En modo armado, cada movimiento detectado es transmitido a la CRA con transmisiones de bajo consumo. En modo desarmado, se desactiva la parte de detección del sensor pero se siguen manteniendo los mensajes de supervisión para garantizar la seguridad.

NUBE PYRONIX

La nube de Pyronix permite el control remoto del sistema de seguridad desde cualquier sitio, pudiendo dar de alta, administrar usuarios o dar de baja, restringir accesos, etc.

Gracias a la nube, el instalador previamente autorizado, podrá acceder desde su teléfono móvil a través de la App HomeControl+ a su sistema de seguridad sin IP fijas, ni configuraciones de routers.

App PYRONIX

La App de Pyronix permite al usuario final gestionar su sistema de seguridad en remoto, como si estuviera físicamente delante del panel. Actúa, por tanto, como un teclado en tiempo real y desde cualquier lugar del mundo:

- Disponible para Android e iPhone
- Armado/Desarmado de áreas
- Control de salidas
- Visualización de históricos
- Visualización de las cámaras IP

DETECTORES INALÁMBRICOS

Con la tecnología inalámbrica y cableada de Enforcer, la convierten en la alarma que mejor combina con cualquier tipo de instalación



COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE

Consiguiendo un alcance de señal inalámbrica de hasta 1.6km, sin necesidad de usar repetidores



COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

Permitiendo que todos los dispositivos sean emisores y receptores, para una mayor fiabilidad



SISTEMA ANTI-INHIBICIÓN

Evita cualquier intento de interferir en el sistema



ANTENAS DOBLES

Garantiza la mejor comunicación reduciendo los ángulos muertos

DETECTORES INALÁMBRICOS ENFORCER


SENSORES DE MOVIMIENTO INALÁMBRICOS BIDIRECCIONALES

KX12DQ-WE	KX10DP-WE	KX15DC-WE	KX25LR-WE	KX12DT-WE	KX10DTP-WE	XDH10TT1-WE
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------




AMBIENTES	INTERIOR						EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS DE LA LENTE							
DOBLE TECNOLOGÍA	-	-	-	-	✓	✓	✓
TIPO DE COBERTURA	Volumétrica	Volumétrica	Cortina	Pasillo	Volumétrica	Volumétrica	Volumétrica
ALCANCE MÁXIMO	12m	10m	15m	25m	12m	10m	10m
ALTURA ÓPTIMA, DE INSTALACION	1,8-2,4m	1,8-2,4m	máx. 4m	1,8-2,4m	1,8-2,4m	1,8-2,4m	2,4m
	✓	-	-	✓	✓	✓	-
PROTECCIÓN ÁNGULO CERO	✓	-	-	✓	✓	✓	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
ANTIMASCOTAS	-	25 Kg	-	-	-	25 Kg	10 Kg
3 FRECUENCIAS DE MICROONDAS	✓	-	-	-	-	✓	✓
CERTIFICACIÓN							
EN50131	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2	Grado 2

KX12DQ-WE* | KX12DT-WE

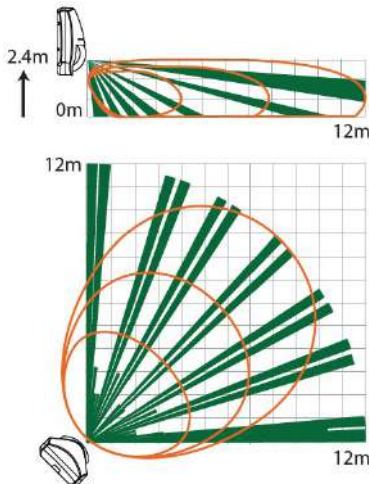


*KX12DQ-WE no lleva microondas

KX25LR-WE

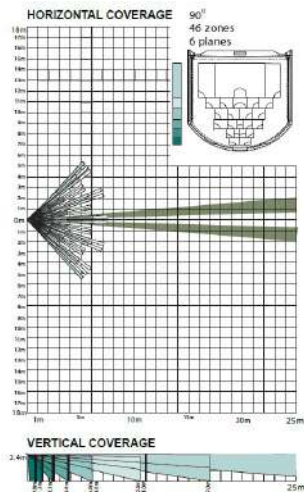

XDH10TT1-WE

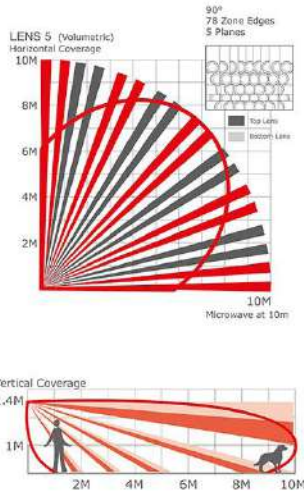



CÁMARAS IP, COMPATIBLE CON PYRONIXCLOUD Y HOMECONTROL+

I-CAM/PT

X-CAM



CARACTERÍSTICAS

SENSOR DE IMAGEN	SENSOR		CMOS	
	RESOLUCIÓN MÁX.	720p (1280x720) a 25 FPS / H.264		
	ILUMINACIÓN MIN.	0.1 lux / 0 lux IR LEDs 8m		0.01 lux / 0 lux IR LEDs 15m
LENTE	DISTANCIA FOCAL	3,6mm (71°)		
	MOVIMIENTO	H 340° / V90°		✕
SONIDO	MICRÓFONO	✓	✕	
RED	ETHERNET	LAN 10/100 Mbps		
	WI-FI	IEEE802,11b/g/n (WEP, WPA, WPA2)		
ALMACENAMIENTO	TARJETA SD	Máx 32Gb		✕

CONTACTOS MAGNÉTICOS

RS2-WE



Contacto magnético, transmisor universal y detector de pulsos
Certificado grado 2
2 entradas cableadas / 1 entrada tamper

MC1MINI-WE



Contacto magnético
Certificado grado 2
1 entrada cableada / 1 entrada tamper

SHOCK-WE



Detector magnético, transmisor universal y detector de vibración
Certificado grado 2
1 entradas cableada / 1 entrada tamper

MC2-WE



Contacto magnético y transmisor universal
Certificado grado 2
1 entradas cableada / 1 entrada tamper

ACCESORIOS

WL-WE



Detector de inundación
Calibre del sensor de agua 1,5m

SMOKE-WE



Detector de humo
Alarma de 85dbA

CO-WE



Detector de Monóxido de carbono
Alarma de 85dbA

KF4-WE



Mando a distancia
4 botones con 8 funciones
Información del estado del sistema
Bloqueo/Desbloqueo, SOS, ...

PCX-PTAG



Llavero por radiofrecuencia
Función de desarmado
No copiable

PCX-RIX8I



Expansor para ENFORCER
Certificado grado 2
8 entradas cableadas
Conexión RS485

PCX-RIX8+PSU



Expansor para ENFORCER
Certificado grado 3
8 entradas cableadas
Incorpora alimentación 2.4 A
Conexión RS485

PCX-ROX8R8T



Expansor para ENFORCER
Certificado grado 3
8 salidas relay (NO o NC)
8 salidas a transistor
Conexión RS485

BATT-ENF8XAA



Batería recargable de Litio
DC 9.6V 2200 mAh
Compatible con el Panel Enforcer

PCX-RS232L



Cable Serie
Permite configurar el panel Enforcer directamente desde el PC



KITS DE ALARMA

Los sistemas de alarma Chuango son la solución de seguridad en hogares y negocios. Basadas en un panel de control, con comunicación GSM y/o PSTN, cuentan con todo lo necesario para la instalación principal. Pudiendo ampliar con múltiples accesorios la seguridad de cada espacio.

Al ser inalámbricas, no es necesario la conexión de ningún equipo o periférico mediante obras. No requiere cuotas.



G5

Sistema de alarma, con comunicación de avisos GSM



A11

Sistema de alarma, con comunicación PSTN



B11

Sistema de alarma de doble seguridad, comunicación PSTN/GSM/GPRS

CARACTERÍSTICAS

- Alertas por SMS y llamada (G5 y B11)
- Alerta por llamadas (A11)
- Estético frontal táctil de metacrilato, con teclado numérico
- Inalámbrico
- Botones armado total y armado parcial
- Botón de emergencia
- Lector de tarjetas RFID
- Micrófono y altavoz
- Sirena interna
- Batería de respaldo

CONTENIDOS

- 1 x Panel de control
- 1 x Detector PIR Antimascotas
- 1 x Contacto magnético
- 2 x Mandos a distancia
- 2 x Llaveros de proximidad
- 1 x Adaptador AC/DC 12V/500mA

CARACTERÍSTICAS

- Envío de alertas por SMS y llamada
- Estético frontal táctil
- Wi-Fi
- Inalámbrico
- Sirena interna
- Batería de respaldo

CONTENIDO

- 1 x Panel de control
- 1 x Detector PIR Antimascotas
- 1 x Contacto magnético
- 2 x Mandos a distancia
- 1 x Adaptador AC/DC 12V/500mA



G02

Sistema de alarma, con comunicación de avisos GSM



H4

Sistema de alarma y SMART HOME, modulo Wi-Fi y GPRS

CARACTERÍSTICAS

- Envío notificaciones push
- Inalámbrico
- Armado y desarmado por aplicación
- Sirena interna
- Batería de respaldo



E5-GPRS

Sistema de enchufes remotos, comunicación GPRS

CARACTERÍSTICAS

- Enchufe remoto inalámbrico GPRS
- Indicador LED de estado
- Capacidad de añadir hasta 15 esclavos
- Aplicación móvil

CONTENIDO

- 1 x Panel de control
- 1 x Detector PIR
- 1 x Contacto magnético
- 1 x Enchufe remoto
- 2 x Mandos a distancia
- 1 x Adaptador AC/DC 12V/500mA

CONTENIDO

- 1 x Enchufe maestro
- 1 x Enchufe esclavo

MODELO	G5	A11	B11	G02	H4	E5-GPRS
APLICACIÓN	✓	-	✓	✓	✓	✓
COMUNICACIÓN	GSM	PSTN	PSTN/GSM/GPRS	GSM/Wi-Fi	GPRS/Wi-Fi	GPRS
TECLADO	✓	✓	✓	✓	-	-
PANTALLA		✓	✓	-	-	-
RFID	✓	✓	✓	-	-	-
MICRÓFONO Y ALTAVOZ	✓	✓	✓	-	-	-
SIRENA INTERNA	✓	✓	✓	✓	✓	-
BATERÍA DE RESPALDO	✓	✓	✓	✓	✓	-
ALIMENTACIÓN	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	AC 110~240 V



La instalación de los sistemas de seguridad Chuango es sencilla, pero se recomienda la instalación y configuración a través de un profesional.

En el sistema G5 se configura a través de SMS al número de la tarjeta GSM instalada en el panel de control. Con sólo 5 mensajes, la alarma estará lista.


A través de la aplicación G5 Alarm podrá realizar la configuración a través de iconos explicativos.

Los sistemas B11 y A11 se configuran desde el propio panel y su pantalla LCD.

Los sistemas GO2 y H4 al ser Wi-Fi, su configuración se realiza a través de la App GO2 Home y H4 Home, así como su armado y desarmado.

En el caso de que se produzca un evento en su hogar o negocio (intrusión, gas, fuego, inundación, etc) el sistema de alarma actuará inmediatamente; la sirena del panel se activará y usted recibirá una alerta a su teléfono móvil que le avisará del evento ocurrido, pudiendo incluso activar cualquier dispositivo a través de los accesorios domóticos disponibles para H4 y E5.

Se trata de un novedoso sistema de seguridad que une tecnología, diseño y precio. Sin obras, sin cuotas, ni suscripciones ni restricciones.

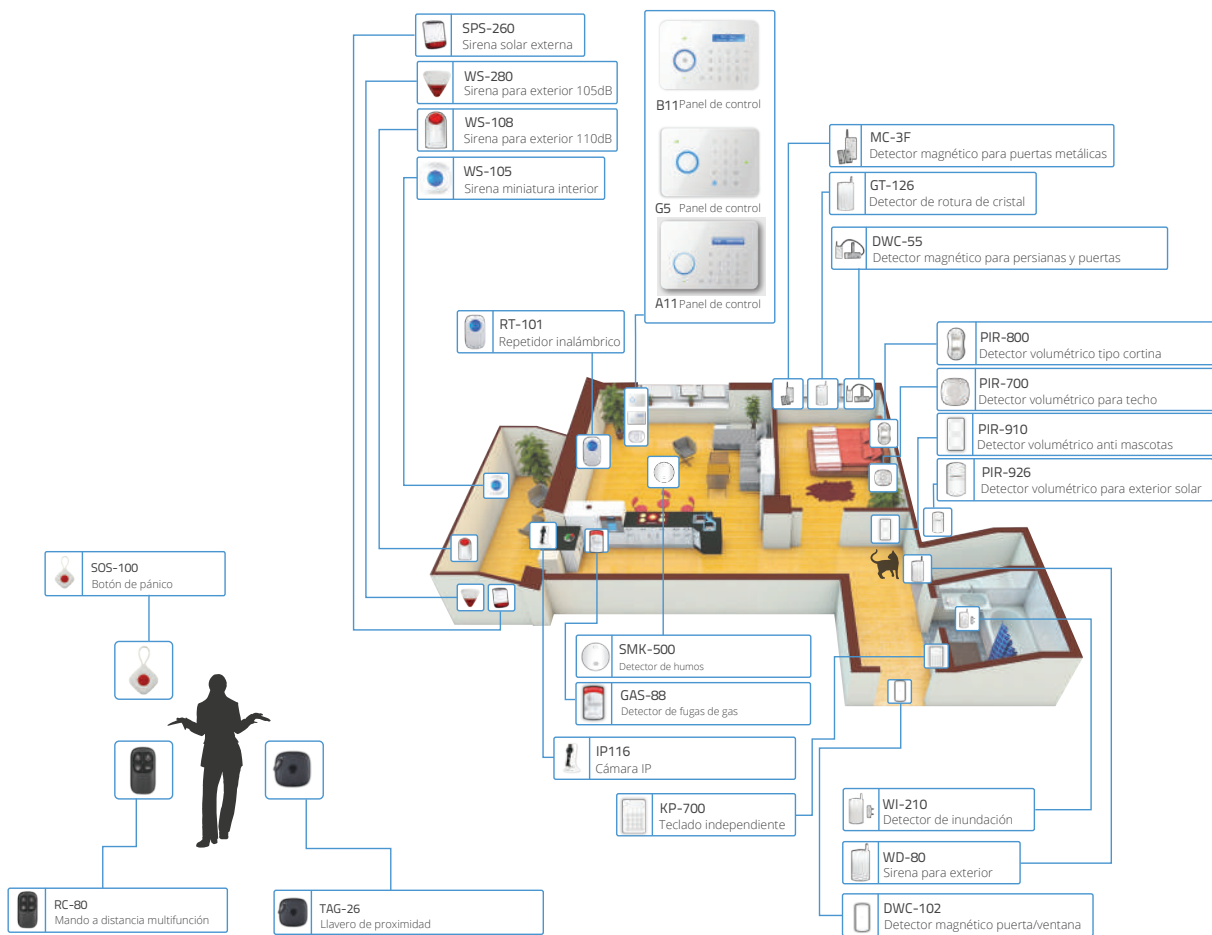

DETECTORES Y ACCESORIOS

PIR-910



Detector PIR anti mascotas ≤ 25 Kg
Inalámbrico
Indicador LED de batería baja
Rango de detección 8 m / 110°

PIR-957W



Detector PIR anti mascotas ≤ 25 Kgs
Inalámbrico para exterior
Detección infrarroja, antienmascaramiento y microondas
Rango de detección 12 m/110° y batería de respaldo SA

PIR-860



Detector volumétrico PIR
Inalámbrico
Rango de detección 8 m/110°
Únicamente compatible con panel H4

PIR-926



Detector PIR exterior solar
Inalámbrico
Doble tecnología: detección infrarroja y microondas
Rango de detección 8 m / 110°
Alimentado por paneles solares (batería de respaldo)

PIR-700



Detector PIR para techo
Inalámbrico
Detección 360°, sin ángulos muertos
Altura de instalación: 2.5-6 metros

PIR-800



Detector PIR tipo cortina
Inalámbrico
Instalación apta para techo o pared
Detección tipo cortina de 3.6 (Al) x 5 (Fo) m x 15°

DWC-102



Detector por contacto magnético
Inalámbrico
Salida NC y Tamper antiapertura
Indicador LED de batería baja

DWC-86



Detector por contacto magnético
Inalámbrico
Únicamente compatible con panel H4
Indicador LED de batería baja

MC-3F | DWC-55



Detector magnético en puertas / persianas metálicas inalámbrico
Antena externa e indicador LED

WI-210



Detector de inundación
Inalámbrico
Sonda cableada independiente



SMK-500



Detector de humos fotoeléctrico
Inalámbrico
Rango de detección 20 m²
Sirena incorporada
Puede funcionar de forma independiente

GT-126



Detector de rotura de cristal Inalámbrico
Cobertura 7 m / Doble vía de detección:
audio y presión
Indicador LED de estado

GAS-88



Detector de fugas de gas Inalámbrico
Rango de detección 20 m²
Sirena incorporada
Indicador LED de estado

SOS-100



Llavero con botón de pánico
Activa el panel de alarma
Alcance 80 m en espacio abierto

H4-PW



Enchufe remoto inalámbrico
Indicador LED de estado
Únicamente compatible con panel H4

E5-PW



Enchufe remoto inalámbrico
Indicador LED de estado
Únicamente compatible con controlador
E5-GPRS

WD-80



Detector de vibración inalámbrico con
sensibilidad ajustable
Distancia de transmisión 300m (antena
externa)
Indicador LED de baja batería

ABT-60 | AID-420



Barreras infrarrojas para exterior
Detección máxima ABT-60, 160m (interi-
or) / 60m (exterior)
Deteccion máxima AID-420, 6m

IP116



IP Wi-Fi Sony© 720p Plug&Play
Lente 2.4 mm / 0.01 Lux
Audio (micrófono y altavoz) / Grabación
tarjeta SD
App propia o integrada en G5 Alarm
y B11 Alarm

WS-105



Sirena miniatura para interior Inalámbrica
Nivel sonoro 90 dB con Luz de aviso
Conexión AC 220 V con batería de respal-
do incluida

WS-108 | WS-280



Sirena para exterior Inalámbrica
Potencia sonora de 110/105 dB con luz
de aviso
Alimentador y baterías de respaldo
incluidas

SPS-260



Sirena para exterior inalámbrica
Potencia sonora 115 dB con luz de aviso
Funciona por energía solar (con baterías de
uso nocturno)

KP-700



Teclado independiente inalámbrico
Armado/desarmado mediante clave o
Tag RFID
Utilizado para proteger el panel en lugar
seguro

TAG-26



Llavero de proximidad por
radiofrecuencia
Tag RFID Función de desarmado
Máxima seguridad, dispositivo
no copiable

RC-80 | RC-86



Mando a distancia multifunción
Armado / armado silencioso / parcial /
desarmado
RC-86 compatible solo con panel H4

RT-101



Repetidor inalámbrico
Distancia transmisión / recepción máx.:
300 / 90 m
Soporta hasta 40 dispositivos
Conexión directa AC 220 V con batería de
respaldo incluida

BL-5B




Batería de respaldo
Ion Litio Recargable DC 3.7 V / 800 mAh
Compatible con G5 y A11

UPS-A890



Batería de respaldo
Ion Litio Recargable DC 7.4 V / 500 mAh
Compatible con WS-108

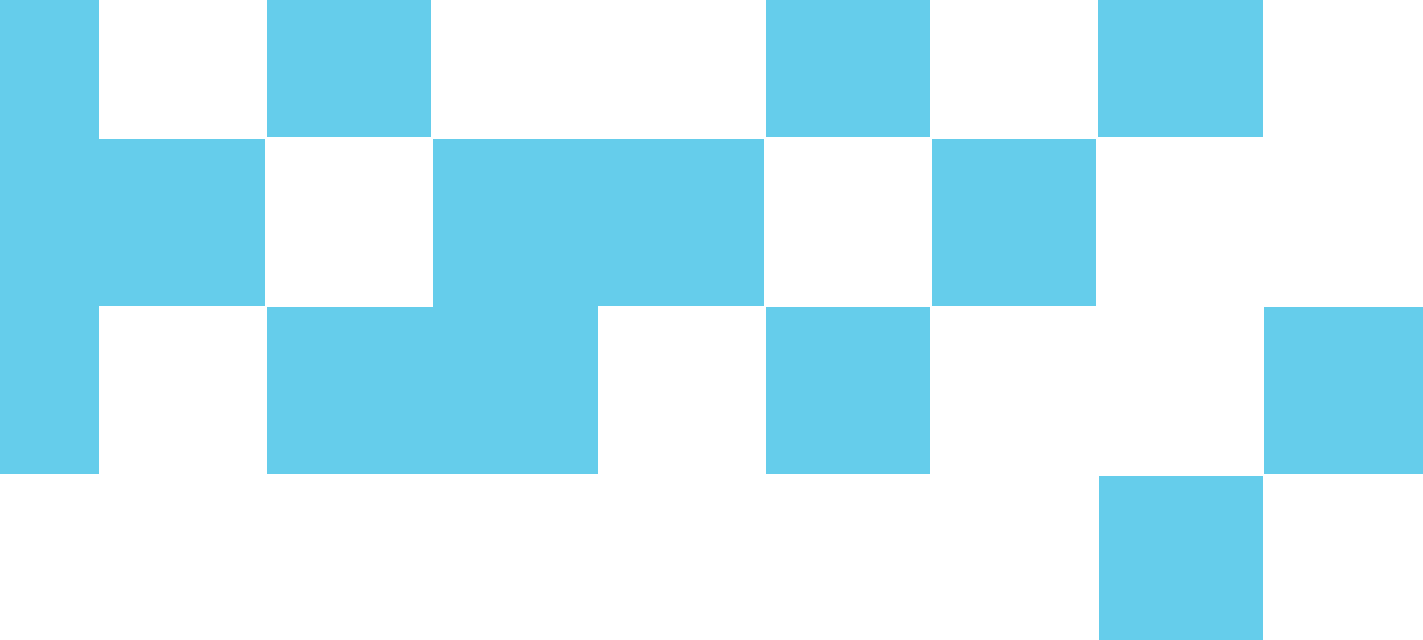

CONTROL DE ACCESOS

ANVIZ



Dispositivos Biométricos Anviz

CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA ANVIZ

ANVIZ Intelligent Security, empresa global con sede en EEUU, fabricante pionero en la seguridad inteligente. Con amplia experiencia, se posiciona como referente en el sector de la biometría. Cuenta con la mayor gama de accesorios para controles de acceso y presencia y con el mayor equipo de I+D, que garantiza la más alta calidad en todos sus productos.



PRINCIPALES TECNOLOGÍAS



SISTEMAS BIOMÉTRICOS
POR HUELLA DACTILAR O IRIS



CONTROL POR TECLADO
USUARIO/CONTRASEÑA



SISTEMAS HÍBRIDOS:
TCP/IP Y AUTÓNOMOS



SISTEMA DE PROXIMIDAD
POR RADIOFRECUENCIA




CROSSCHEX: SISTEMA DE
GESTIÓN Y CONTROL



CROSSCHEX CLOUD:
SOFTWARE EN LA NUBE

SOFTWARE GRATUITO DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA

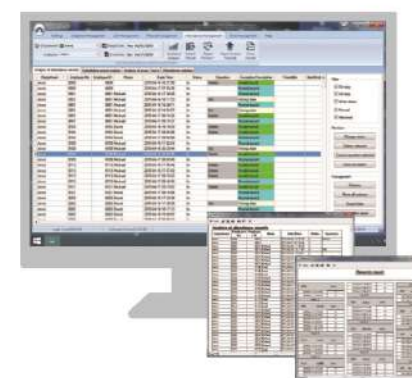

MULTILINGÜE



CrossChex

Gestiona dispositivos y restricciones de acceso
Administra los departamentos y los empleados
Administra horarios, turnos e informes
Exporta datos en formatos de archivo, TXT , XLS / XLSX , PDF , etc.
Gestiona informes detallados
Base de datos SQL o Access



Reportes e
Informes



Instalación
Sencilla



Expansión e
Integración



Máxima
Seguridad



Informes
Detallados



Autoguardado



Control de acceso Anviz

T5



Acceso por huella y/o tarjeta RFID EM
Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 50.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB
No incorpora controladora
Diseño pequeño y compacto para marcos
Apto para interior

T5PRO | T5PRO - MIFARE



Acceso por huella y/o tarjeta RFID EM o MIFARE
Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 50.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Controladora integrada
Gestión de grupos de acceso
Diseño pequeño y compacto para marcos
Apto para interior

M3 | M3 - MIFARE



Acceso por PIN y/o tarjeta RFID EM o MIFARE
Capacidad 2000 usuarios/tarjetas, 50.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Controladora integrada
Teclado iluminado
Apto para exterior IP65, antivandálico IK10

M5



Acceso por huella y/o tarjeta RFID EM
Capacidad 2000 huellas/tarjetas, 100.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Gestión de grupos de acceso
Incluye controladora independiente SC011
Apto para exterior IP65, antivandálico IK10

P7 | P7 - MIFARE



Acceso por huella, tarjeta RFID EM o MIFARE y PIN
Capacidad 3000 huellas/tarjetas, 50000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Controladora integrada
Teclado y pantalla OLED
Gestión de grupos de acceso y función Anti Pass-Back
Permite alimentación por PoE

S2000-IRIS



Acceso por iris y/o tarjeta RFID EM
Capacidad 1000 usuarios/tarjetas, 100.000 registros
Comunicación TCP/IP, Wi-Fi, RS485 y Wiegand 26
Incluye controladora independiente SC011
Gestión de grupos de acceso
Apto para lugares de alta seguridad
Solución ante la imposibilidad de usar las manos

Control de acceso y presencia Anviz

VF30-ID | VF30 - MIFARE



Acceso por huella, tarjeta RFID EM o MIFARE y PIN
Capacidad 2000 huellas/tarjetas, 50000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Controladora integrada
Teclado y pantalla LCD gráfica
Gestión de grupos de acceso y función Anti Pass-Back
4 modos de control de presencia

W2



Acceso por huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 3000 huellas/tarjetas, 100.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB y Wiegand 26
Controladora integrada
Teclado y pantalla 2,8" a color
Gestión de grupos de acceso
8 modos de control de presencia

TC550



Acceso por huella , tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 2000 huellas/tarjetas y 50.000 registros
Leds, teclado, pantalla LCD gráfica y controladora
Comunicación TCP/IP, miniUSB, USB y Wiegand 26
16 modos de control de presencia

OA1000-MERCURY



Acceso por huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 1000 huellas/tarjetas, 200.000 registros
Comunicación TCP/IP, RS485, RS232, USB y Wiegand 26
Controladora integrada doble
Teclado, pantalla 3,5" a color y cámara 1,3 Mpx
Gestión de grupos de acceso y control horario

SC011



Controladora independiente Anviz, 1 puerta
Entrada para lector Wiegand Anviz
Entrada pulsador de apertura
Salida relé NO/NC
Continuidad de alimentación DC 12 V para dispositivos

SAC844



Controladora de Acceso Distribuido, 4 puertas
Capacidad 20.000 usuarios y 100.000 registros
4 Relés Salida (4 Puertas) / 4 Entradas Wiegand 26/34
Comunicación TCP/IP, miniUSB y RS485
Entrada Incendios, sensor de puerta y salida de sirena
253 Zonas Horarias configurables
Esclusas, Anti-Passback y Monitoreo a tiempo real

Control de presencia Anviz

EP300



Huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 2000 usuarios y 50.000 registros
Leds, teclado y pantalla LCD
Comunicación TCP/IP y USB
8 modos de control de presencia

A300-ID



Huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 2000 usuarios y 50.000 registros
Leds, teclado y pantalla LCD
Comunicación TCP/IP, RS232 y USB
8 Modos de Control de Presencia
Salida de relé para sirena

TC530



Huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 2000 usuarios y 50.000 registros
Leds, teclado y pantalla LCD
Comunicación TCP/IP y USB
8 Modos de Control de Presencia
Mensajes personalizados
Salida de relé para sirena

OC180



Tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 20000 tarjetas y 200.000 registros
Leds, teclado y Pantalla LCD
Comunicación TCP/IP y USB
16 Modos de Control de Presencia

C2



Huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 3000 huellas y/o tarjetas y 50.000 registros
Leds, teclado y pantalla TFT 2,8" a color
Comunicación TCP/IP, y USB
16 Modos de Control de Presencia
Mensajes personalizados
Salida de relé para sirena

W1-ID



Huella, tarjeta RFID EM y PIN
Capacidad 3000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros
Leds, teclado y pantalla TFT 2,8" a color
Comunicación TCP/IP, y USB
16 Modos de Control de Presencia
Mensajes personalizados

C2PRO | C2PRO - MIFARE



Huella, tarjeta RFID EM o MIFARE y PIN
Capacidad 5000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros
Leds, teclado y pantalla TFT 3,5" a color
Mensajes cortos programables
Comunicación Wi-Fi, TCP/IP, USB y RS232
16 Modos de Control de Presencia
Mensajes personalizados y salida de relé para sirena

Cerraduras Autónomas Anviz

L100K | L100K - MIFARE



Cerradura Inteligente Autónoma con Biometría y Teclado
Acceso por huella o por PIN en teclado (99 usuarios)
Robusto cuerpo de zinc, soporta 72 ciclos de niebla salina
Manilla reversible, cerradura mecánica con resbalón
Instalación sin cables (4 pilas AA) con gran autonomía
Bombillo mecánico oculto y llave de emergencia

UL3-BT-SN



Cerradura Inteligente Autónoma con Biometría, teclado y Bluetooth
Acceso por huella, PIN y App
Pantalla OLED de estado
Bluetooth para conexión con App (iOS y Android)
Manilla reversible, cerradura mecánica con resbalón
Instalación sin cables (4 pilas AA) con gran autonomía
Bombillo mecánico oculto y llave de emergencia

AC101-SLIM



Teclado de control de acceso autónomo
Acceso por teclado y tarjeta RFID EM
Capacidad 2000 tarjetas / PIN
Salida de relé y Wiegand 26
Retroiluminación de teclado
Ultrafino y con función Anti-passBack
Apto para exterior IP65

UBIO



Lector biométrico de sobremesa
Lectura y grabación de huellas en PC
Periférico Plug & Play con comunicación USB
Sólo válido con Anviz CrossChex

AC102



Teclado de control de acceso autónomo
Acceso por teclado y tarjeta RFID EM
Capacidad 2000 tarjetas / PIN
Salida de relé y Wiegand 26
Retroiluminación de teclado

AC103



Teclado de control de acceso autónomo
Acceso por teclado y tarjeta RFID EM
Capacidad 2000 tarjetas / PIN
Salida de relé y Wiegand 26
Retroiluminación de teclado
Apto para exterior IP68

																		
MODELO	T5	T5PRO	M3	M5	P7	S2000-IRIS	VF30	W2	TC550	OA1000-MERCURY	OC180	D200	EP300	A300	TC530	C2	W1	C2PRO
ACCESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
PRESENCIA							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IDENTIFICACIÓN	 	 	 	 	 		 	 	 	  		 	 	 	 	 	 	 
TECNOLOGÍA	EM	EM 	EM 	EM	EM 	EM	EM 	EM	EM	EM	EM		EM	EM	EM	EM	EM	EM 
CAPACIDAD	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	2.000	1.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
REGISTROS	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000
COMUNICACIÓN	TCP/IP RS485 Mini-USB	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 Wi-Fi	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 MiniUSB	TCP/IP RS485 USB	TCP/IP RS485/232 USB Wi-Fi	TCP/IP MiniUSB	USB	TCP/IP USB	TCP/IP RS232 USB	TCP/IP USB	TCP/IP USB	TCP/IP USB	TCP/IP USB Wi-Fi
WIEGAND	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz	W 26 / W Anviz								
LCD					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RELÉ		✓	✓	Incluye SC011	✓	Incluye SC011	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓		
GRUPOS ACCESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
MODOS PRESENCIA							4	8	16	16	8	16	8	8	8	16	16	16
AMBIENTE		IP65	IP65															
PROTECCIÓN		IK10	IK10															
ALIMENTACIÓN	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V PoE	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC 5V BATERÍA	DC 5V BATERÍA	DC5V	DC5V	DC5V	DC 5V	DC 12V	DC12V



Accesorios

RFID-CARD



Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia
Tarjeta RFID EM
Frecuencia 125 KHz
Máxima seguridad, dispositivo no copiable

MIFARE-CARD



Tarjeta de proximidad por radiofrecuencia
Tarjeta MIFARE
Frecuencia 13.56 MHz
Máxima seguridad, dispositivo no copiable

RFID-TAG



Llavero de proximidad por radiofrecuencia
Tag RFID EM
Frecuencia 125 KHz
Máxima seguridad, dispositivo no copiable

MIFARE-TAG



Llavero de proximidad por radiofrecuencia
Tag MIFARE
Frecuencia 13.56 MHz
Máxima seguridad, dispositivo no copiable

PBK-810B



Pulsador de liberación de puerta
Salida de contacto NO/NC/COM
Fabricado en aluminio y acero
Compatible con trasera MBB-811B-M

PBK-812D



Pulsador de liberación de puerta
Salida de contacto NO/NC/COM
Fabricado en plástico
Universal para encastrar

PBK-818A



Pulsador de liberación de puerta
Salida de contacto NO/NC/COM
Fabricado en aluminio y acero
Botón tipo semiesférico
Compatible con trasera MBB-811B-M

PBS-820B



Pulsador de liberación de puerta
Salida de contacto NO/COM
Fabricado en aluminio y acero
Botón tipo piezoeléctrico
Apto para exterior IP68
Compatible con trasera MBB-811B-M

ABK-806A



Pulsador de liberación por infrarrojos
Salida de contacto NO/NC/COM
Fabricado en aluminio y acero
Led de estado

PBS-821A-LED



Pulsador de liberación de puerta
Salida de contacto NO/COM
Botón tipo piezoeléctrico
Apto para exterior IP65
LED indicador de estado

CPK-861A-PLUS



Pulsador de liberación de emergencia
Color verde
Salida de contacto NC/COM
Pulsador de doble polo
Protección contra incendios

Cerraduras



YM-180-S



Ventosa electromagnética para puerta
Señal de estado
Resistencia de carga lineal 180Kg

YM-280M



Ventosa electromagnética para puerta
Salida NO/NC/COM
Resistencia de carga lineal 280 Kg
Ventosa para empotrar

YM-280FW



Ventosa electromagnética para puerta
Salida NO/NC/COM
Resistencia de carga lineal 280 Kg
Ventosa apta para exterior IP65

YM-280LED-DS



Ventosa electromagnética para puerta
LED de estado y Salida NO/NC/COM
Resistencia de carga lineal 280 Kg

YS-131NC | YS-131NO



Abrepuertas eléctrico
NC Normalmente cerrado (Fail Safe)
(NO Normalmente abierto (Fail Secure))
Resistencia de carga 500 Kg

YS-132NC



Abrepuertas eléctrico
NC Normalmente cerrado (Fail Safe)
Resistencia de carga 500 Kg
Placa de montaje larga

YB-100PLUS



Cerradura electromecánica de seguridad
Cierre por pistón (bulón)
Sensor de puerta y autocierre programable
NC Normalmente cerrado (Fail Safe)

YB-500C-LED



Cerradura electromecánica de seguridad
Cierre por pistón (bulón)
Sensor de puerta y autocierre programable
NC Normalmente cerrado (Fail Safe)
Cilindro Euro incluido con llaves

VENTOSAS	PERFILES COMPATIBLES		
	Perfil en Z, apertura hacia el interior	Perfil en U, Puertas de cristal	Perfil en L, apertura hacia el exterior
YM-180-S	ABK-180ZL-S	ABK-180UL	MBK-180L-S
YM-280M/FW/LED	MBK-280ZL	ABK-280UL	MBK-280-L



El futuro ya es hoy: Smart Home

En contraposición a la domótica clásica surgen las tecnologías Smart Home: Instalación profesional sencilla, inalámbrica, autónoma e interconectada con los dispositivos a través de la intuitiva aplicación disponible para Smartphone, Tablet y Smartwatch.

Fibaro actualmente es una de las marcas más innovadoras en el mundo del Smart Home. Especialistas en crear dispositivos elegantes y de alta calidad.

Entre las funciones destacables se encuentra la creación de escenas previamente programadas, activadas manualmente o mediante respuestas externas permitiendo la automatización y sencillez del día a día.

Utiliza el protocolo Z-Wave, protocolo de comunicación inalámbrica a través de radio frecuencia pensado principalmente para el control y automatización de viviendas. Se trata del protocolo universal más extendido, además de poseer gran estabilidad, alcance y seguridad.



Principales características



Instalación no invasiva, sin cables



Los dispositivos forman una red interconectada que aumenta la distancia de transmisión y estabilidad



Total compatibilidad Z-Wave



Compatible con sistemas de seguridad ya instalados



Instalación y control de hasta 230 dispositivos



Acceso y configuración por aplicación móvil y navegador



Notificaciones Push o correo electrónico

SMART HOME



Home8

La solución de SmartHome y alarma más fácil e intuitiva. Permite una rápida instalación por el cliente final mediante su App para smartphone siendo ideal para el hogar y pequeñas oficinas.

La instalación de los dispositivos se realiza a través del escaneo del código QR que llevan los dispositivos a través de la aplicación para móvil, permitiendo la recepción de notificaciones push, acceso a la supervisión en directo mediante cámaras IP, grabación por detección de movimiento, etc.

Disponibles múltiples dispositivos para cubrir todas las necesidades como diferentes detectores, ampliadores de rango, enchufes domóticos y más...

home8



Smart Home

El Cerebro del Hogar inteligente

Fibaro cuenta con dos pasarelas (gateways) que se encargan de controlar todos los dispositivos de forma centralizada. Una vez conectados al router (internet), su intuitiva interfaz gráfica sirve como base para configurar todas las acciones, actuadores y sensores de forma remota y personalizada en cada caso.

La potencia del sistema radica en su sencillez para programar escenas predefinidas que logran facilitar cualquier actividad cotidiana y en la capacidad de comunicarse con dispositivos de otras marcas que no sean Z-Wave.

FGHCL



Pasarela de reducido tamaño que dispone de todas las funciones necesarias para configurar escenas ya sean sencillas o complejas.

FGHC2



A través del lenguaje LUA, permite la configuración avanzada de cualquier escena, como puede ser un controlador de dispositivos IR. Home Center 2 permite la instalación de hasta 4 pasarelas en modo esclavo, ampliando nuestra red Z-Wave tanto en tamaño como en funcionalidad. Además, ofrece mayor capacidad de procesamiento.

Qué pasarela escoger

FGHC2	FGHCL
• Instalación en una vivienda de tamaño considerable	• Instalación en una vivienda de tamaño normal (un piso)
• Dispositivos muy alejados del Home Center	• Todos los dispositivos están cerca
• Se va a instalar un gran número de dispositivos y de escenas o normas	• El número de dispositivos y escenas no va a ser muy numeroso
• Futuras ampliaciones de la instalación	
• Se quiere controlar dispositivos IP aparte de cámaras	

FGKF-601-ZW5



Mando de control remoto
Completamente portátil y de reducido tamaño
Admite hasta 30 combinaciones de pulsaciones
1 pila CR2450 3.0V

FGPB-101-X-ZW5



Controlador por pulsaciones
Completamente portátil o para instalaciones fijas
Permite controlar hasta 6 dispositivos o escenas
1 pila ER14250 3.6V
Disponible en color blanco, rojo y verde

FGSD-002



Detector de humo
Sensor de temperatura, indicador LED y sirena de aviso
1 pila CR123A 3.0V

FGMS-001-ZW5



Sensor triple: movimiento, iluminación, temperatura
Indicador LED para las diferentes señales
Incluye acelerómetro para detectar manipulación
1 pila CR123A 3.0V

FGGC-001



Controlador gestual
Dispone de un zumbador que confirma las acciones realizadas
Admite hasta 12 gestos o secuencias de gestos distintas
DC5V o 4 pilas AA 1.5V

FGFS-101



Detector de inundación
Sensor de temperatura, indicador LED y sirena de aviso
DC12V o 1 pila CR123A 3.0V

FGK-101



Detector Magnético de apertura puerta/ventana
Salida para conexión a interruptor y sensor de temperatura
1 pila ER14250 3.6 V

FGBS-001



Detector universal
2 entradas / 2 salidas libres de potencial
1 entrada analógica 1-Wire para sensor de temperatura






- 1 x Pasarela FGHCL
- 1 x Sensor triple FGMS-001: movimiento PIR, iluminación y temperatura
- 1 x Detector magnético de apertura puerta/ventana FGK-101
- 1 x Detector de humo FGSD-002 con sensor de temperatura interior
- 1 x Detector de inundación FGFS-101 con sensor de temperatura interior
- 1 x Enchufe inteligente FGWPF-102

FGD-212 | FGR-222 | FGRGBWM-441 | FGS-212 | FGS-222



FGD-212	Regulador universal ON/OFF y variación de intensidad Permite poder seguir usando los interruptores originales
FGR-222	Control para motor de persianas y puertas Válido para sistemas de 3 hilos Permite medir el consumo de energía Permite poder seguir usando los interruptores originales
FGRGBWM-441	Controlador RGB/RGBW Permite también controlar fuentes de luz de 12V o 24V Permite medir el consumo de energía Permite poder seguir usando los interruptores originales
FGS-213-ZW5	Relé de encendido/apagado Hasta 2.5kW de potencia Permite medir el consumo de energía Permite poder seguir usando los interruptores originales
FGS-223-ZW5	Relé doble de encendido/apagado Diseñado para cajas de mecanismos estándar Hasta 2 dispositivos de 1.5kW de potencia cada uno Permite medir el consumo de energía Permite poder seguir usando los interruptores originales

FGB-002



Bypass regulador
Compatible con FGD-212
Elimina efecto parpadeo y permite regular fuentes de luz de baja potencia

DS-001



Sensor de temperatura digital
Rango de temperatura medible -10°C ~ 85°C
Precisión de 0.5° C
Pack de 4 sensores

HAZLO TÚ MISMO: HOME8

La instalación del sistema de alarma Home 8 es muy sencilla, ya que los elementos del kit están preconfigurados. Tan solo es necesario conectar la pasarela a un router con acceso a Internet y alimentar los diferentes elementos inalámbricos del kit, sin tener que cablear.

Para completar la instalación, solo será necesario que el usuario principal descargue la aplicación gratuita para Smartphone Home8 y escanee el código QR de la pasarela.

Adicionalmente, se encuentran disponibles numerosos sensores y accesorios para diferentes aplicaciones, que podrán ser añadidos al sistema de alarma con tan solo escanear su código QR desde la aplicación para Smartphone.

OPL-C1S3



- Kit formado por:
- 1 x Pasarela IP
 - 1 x Cámara Wi-Fi con Videosensor
 - 2 x Contactos de puerta/ventana magnéticos
 - 1 x Sirena de interior independiente
 - 1 x Memoria USB 16 GB para grabación de vídeo

OPL-C2S6



- Kit formado por:
- 1 x Pasarela IP
 - 2 x Cámara Wi-Fi con Videosensor
 - 2 x Contactos de puerta/ventana magnéticos
 - 2 x Mandos a distancia
 - 1 x Sirena de interior independiente
 - 1 x Detector PIR
 - 1 x Memoria USB 16 GB para grabación de vídeo

1

Descargue la Aplicación Gratuita

2

Active los dispositivos de forma fácil y sencilla

3

El sistema ya está operativo



H8-IPC2202		Cámara IP Wi-Fi formato mini Lente 3.6 mm / 720p 0 Lux / LEDs IR Alcance 10m Wi-Fi IEE 802.11b/g/n Ranura tarjeta Micro SD Audio (micrófono y altavoz) Detección de movimiento por videosensor
OPL-IPC1200		Cámara IP Wi-Fi Lente 3.6 mm / VGA 0 Lux / LEDs IR Alcance 10m Wi-Fi IEE 802.11b/g Audio (micrófono) Detección de movimiento por videosensor
H8-IPC2201		Cámara IP Wi-Fi con movimiento horizontal Lente 3.6 mm / 720p 0 Lux / LEDs IR Alcance 10m Wi-Fi IEE 802.11b/g/n Ranura tarjeta Micro SD Audio (micrófono y altavoz) Detección de movimiento por videosensor
H8-IPC2203		Cámara IP Wi-Fi apta para exterior Lente 4.0 mm / 1080p 0 Lux / LEDs IR Alcance 30m Wi-Fi IEE 802.11b/g/n PoE IEE802.3af Ranura tarjeta Micro SD Detección de movimiento por videosensor
H8-IPC1205		Cámara IP Wi-Fi con movimiento remoto Lente 4.6 mm / 720p 0 Lux / LEDs IR Alcance 5m Wi-Fi IEE 802.11b/g/n Ranura tarjeta Micro SD Audio (altavoz) Detección de movimiento por videosensor
H8-ADS1301		Detector de actividad inalámbrico Usado para monitorizar frigorífico, baño, etc. Permite consultar un registro de actividad desde la App Alimentación 1 pila 3 V CR2032
H8-ADS1302		Detector de seguimiento de medicación inalámbrico Notifica cuando no se cumple el horario de medicación Alimentación 1 pila 3 V CR2032
H8-IAP1301		Detector PIR de inactividad inalámbrico Notifica al no detectar movimiento dentro de un intervalo Alimentación 1 pila 3 V CR123A
H8-WMD1201		Mando a distancia multifunción Armado, desarmado y botón de pánico Alimentación 1 pila 3 V CR2032

DETECTORES Y ACCESORIOS

OPL-PIR1301		Detector PIR inalámbrico Rango de detección 8 m / 120° Alimentación 1 pila CR17345
OPL-DWM1301		Detector magnético de apertura puerta/ventana inalámbrico Alimentación 1 pila CR17345
OPL-WLS1300		Detector de inundación inalámbrico Sonda de 2m de longitud Alimentación 1 pila CR17345
H8-ADS1303		Detector de desplazamiento con acelerómetro Instalable en objetos de valor Alimentación 1 pila 3 V CR2032
H8-GDS1300		Detector de apertura de portón de garaje inalámbrico Detección de inclinación Notifica apertura y portón no cerrado Alimentación 1 pila 3 V CR2032
OPL-SRN1301		Sirena para interior inalámbrica Nivel sonoro 110 dB gradual Alimentador DC 5V / 500 mA incluido Batería de respaldo incluida
OPL-WPS1203		Enchufe inteligente domótico inalámbrico Protección contra sobretensiones Botón encendido/apagado manual
OPL-RFR1330		Repetidor inalámbrico Distancia transmisión/recepción máxima: 30 m Conexión USB / Alimentador USB incluido
OPL-RMC1301		Mando a distancia multifunción Armado, desarmado y botón de pánico Alimentación 1 pila 3 V CR2032
OPL-PNB1301		Botón de pánico inalámbrico Al ser pulsado informa al sistema de alarma, el cual saltará independientemente de su estado



Somos una empresa especializada en la distribución e integración de servicios y tecnologías más avanzadas aplicadas a la seguridad electrónica y sus áreas de especialización.

Nuestra experiencia está acreditada por más de 25 años ofreciendo soluciones en el sector y por la cuidada selección de marcas que representamos que aportan valor al servicio de todos nuestros clientes.

Contamos con una infraestructura logística en la que nuestros departamentos están especialmente acondicionados para la recepción, preparación, almacenamiento, y expedición de pedidos.

Desde el departamento de Soporte Técnico apostamos por la calidad e innovación, formándonos continuamente para ofrecer siempre soluciones ante cualquier consulta o incidencia.

La combinación del equipo profesional logístico, técnico comercial y la fluida comunicación con el fabricante, hace que siempre obtengamos una rápida respuesta ante cualquier necesidad de nuestros clientes y que JM Systems sea un auténtico Partner en el que confiar.



JM Systems, C/ Ronda Isaac Peral, 9. Parque Tecnológico.
46980 Paterna - Valencia

Tlfno: 961 36 60 82

Emails: info@jmsystems.es - pedidos@jmsystems.es

www.jmsystems.es



Tlfno: 96 136 88 88
www.uralert.com



ACCESOS INTRUSIÓN IP CCTV SMART HOME

JM SYSTEMS | 961 36 60 82 | pedidos@jmsystems.es | www.jmsystems.es

Los modelos y especificaciones técnicas de los productos de este catálogo están sujetas a variación sin previo aviso