



Cable de Incendio



Cable Par Trenzado Sin Funda



Cable Trenzado
Libre de Halógenos (AS)

UNE EN 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1

DoP: 0094/01

Cable Trenzado Libre de Halógenos, utilizada para circuitos de Detección de Incendios,

DESCRIPCIÓN:

Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos D. Conductor: 2,8 (1,5mm ²) 3,2 (2,5 mm ²)
Colores:	Rojo y Negro reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla:	Nx
Cubierta Ext:	Sin funda exterior
Normas:	Normas: Reglamento CE Productos de la Construcción: N°305/2011 UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:	2X1,5 mm ² ... 2X2,5 mm ²
Diámetro Ext:	5,6 mm 6,6 mm
Tensión Trabajo, xxx V	Tensión Prueba: xxxx V
Capacidad : xx pF/m	Impedancia: 120 Ω



Disponible en Tubo Pre-Cableado

CABLE PAR TRENZADO SIN FUNDA 2X1,5 LIBRE DE HALOGENOS, PVP 0,78 EUROS METRO

EN TUBO CORRUGADO ROJO, PVP 1,58 EUROS METRO

Ahorra 1.000 metros
neto 632 €


Ahorra 1.000 metros
neto 312 €

Empresa fabricante con:



Empresa Certificada ISO 9001:2015

Manguera Par trenzado Apantallado

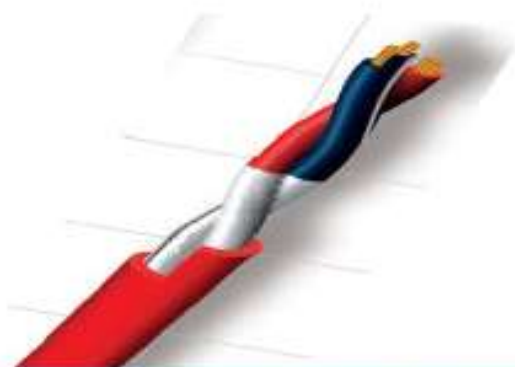

Cable Apantallado
Libre de Halógenos (AS)
UNE EN 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1
DoP: 0094/02

Manguera flexible libre de halógenos, utilizada para circuitos de detección de incendios, apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIÓN:

Conductor: Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento: Poliolefina EVA Libre de Halógenos Diámetro Conductor: 2,8 mm
Colores: Rojo y Negro /Marrón Amarillo reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
Cubierta Ext: Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas: Reglamento CE Productos de la Construcción: N°305/2011
UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:

Ref:	01-1811002 –	01-1811502 –	01-18111503	01-1812502
Sección:	2X1,0mm ²	2X1,5mm ²	3X1,5mm ²	2x2,5 mm ²
Ø Ext:	6,4 mm	7,2 mm	7,8 mm	8,6 mm

Tensión Trabajo: 500 v
Capacidad: 86 pF/m

Temp. de Servicio: 20°/+70°
Impedancia: 120 Ω



Disponible en Tubo Pre-Cableado

MANGUERA CON PAR TRENZADO APANTALLADO 2X1,5 LIBRE DE HALOGENOS, PVP 0,93 EUROS METRO

EN TUBO CORRUGADO ROJO, PVP 1,70 EUROS METRO

Ahorra 1.000 metros
neto 680 €

Ahorra 1.000 metros
neto 372 €

Empresa fabricante con:



Empresa Certificada ISO 9001:2015

Manguera Doble Par Trenzado Apantallado



Cable Doble PAR
Libre de Halógenos (AS)

UNE 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1

DoP: 0094/04

Manguera flexible libre de halógenos , utilizada para circuitos de detección de Incendios, apantallado al conjunto, y trenzado " par a par " para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIÓN:

Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos Diámetro Conductor: 2,8 mm
Colores:	Rojo y Negro /Marrón Amarillo reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
Cubierta Ext:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas:	Reglamento CE Productos de la Construcción: N°305/2011
.	UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:

Ref: 01-1571505

Seccion: 2x2X1,5 mm²

Tensión Trabajo: 500 v

Temp. de Servicio: 20°/+70°

Capacidad : 86 pF/m

Impedancia: 120 Ω



Disponible en Tubo Pre-Cableado

MANGUERA CON DOBLE PAR TRENZADO APANTALLADO 2X2X1,5 LIBRE DE HALOGENOS, PVP 2,33 EUROS METRO

EN TUBO CORRUGADO ROJO, PVP 3,25 EUROS METRO

Ahorra 1.000 metros
neto 1.300 €

Ahorra 1.000 metros
neto 932 €

Empresa fabricante con:




Empresa Certificada ISO 9001:2015

Manguera Par Trenzado Apantallado Resistente al Fuego AS+

Cable Resistente al Fuego

UNE 50200 (AS+)

Detecfire Limit UNE 50575 Cca -1sb, a1, d1

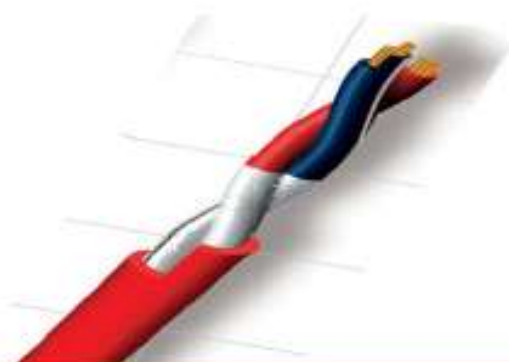

Cable Apantallado
Libre de Halógenos (AS)

UNE EN 50575

Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1

DoP: 0105/02

Manguera flexible Resistente al Fuego , mantiene activo el circuito durante 90' , utilizada para circuitos de detección de Incendios, y megafonia de emergencia está apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIÓN:

Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento:	S1 Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego Diámetro Conductor: 3,0 mm
Colores:	Rojo y Negro reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
Cubierta Ext:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas:	Reglamento CE Productos de la Construcción: N°305/2011 / UNE 50200 RF 120' PH90' UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:

Ref:	01-1581002 – 01-1581502 – 01-1582502
Sección:	2X1,0mm ² 2X1,5mm ² 2x2,5 mm ²
Ø Ext:	6,4 mm 7,2 mm 8,6 mm
Tensión Trabajo:	500 v
Capacidad :	86 pF/m
Temp. de Servicio:	20°/+70°
Impedancia:	120 Ω



Disponible en Tubo Pre-Cableado

MANGUERA CON PAR TRENZADO APANTALLADO 2X1,5 RESISTENTE AL FUEGO, PVP 1,58 EUROS METRO
EN TUBO CORRUGADO ROJO, PVP 2,48 EUROS METRO

Ahorra 1.000 metros
neto 992 €

Ahorra 1.000 metros
neto 632 €

Manguera Doble Par Trenzado Apantallado Resistente al Fuego AS+



Cable Apantallado
Libre de Halógenos (AS)
UNE EN 50575
Clase CPR: Cca -1sb, a1,d1
DoP: 0105/04

Manguera flexible Resistente al Fuego , mantiene activo el circuito durante 90' , utilizada para circuitos de detección de Incendios, y megafonía de emergencia está apantallado al conjunto, y trenzado para mejorar sus prestaciones ante posibles interferencias o diafonías

DESCRIPCIÓN:

Conductor: Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento: S1 Silicona Ceramizante CR1 Resistente al Fuego Diámetro Conductor: 3,0 mm
Colores: Rojo y Negro /Marron Amarillo reunido con más de 25 vueltas/metro
Pantalla: Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a masa
Cubierta Ext: Poliolefina EVA Libre de Halógenos
Normas: Reglamento CE Productos de la Construcción: N°305/2011 / UNE 50200 RF 120' PH90'
UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2

Tipos:

Ref:	01-1571010	01-1571510
Seccion:	2x2X1,0mm ²	2x2X1,5mm ²
Ø Ext:	11 mm	13 mm
Tensión Trabajo: 500 v	Temp. de Servicio: 20º/ +70º	
Capacidad : 86 pF/m	Impedancia: 120 Ω	



MANGUERA CON PAR TRENZADO APANTALLADO 2X2X1,5 RESISTENTE AL FUEGO, PVP 3.70 EUROS METRO

Ahorra 1.000 metros
neto 1.480 €



Dirección Oficinas y Almacenes Edificio J.M. Systems
C/ Ronda Isaac Peral, 9. Parque Tecnológico.
46980 Paterna - Valencia

 96 136 60 82

Email: pedidos@jmsystems.es