

<a href="#">Safire EasyConnect .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">1. Preparar el dispositivo antes de su activación .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">2. Registrar y visualizar en directo mediante navegador .....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">3. Registrar y visualizar en directo mediante Safire Control Center en iOS/Android...</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">4. Registrar y visualizar en directo mediante Safire Control Center en Windows.....</a>	<a href="#">8</a>

## Safire EasyConnect

A continuación te mostramos los pasos necesarios para registrar una cuenta Safire EasyConnect, y cómo visualizar en directo el vídeo del dispositivo EasyConnect.

Para activar un dispositivo EasyConnect, primero debemos registrar una **nueva cuenta EasyConnect** a través de navegador web desde el ordenador, móvil o con el software [Safire Control Center](#) de iOS/Android y a continuación añadir todos los dispositivos a la cuenta.


### **1.- Preparar el dispositivo antes de su activación**

Antes de añadir una nueva cuenta, hay que comprobar que el dispositivo está preparado para la instalación, red, opción de P2P Cloud EasyConnect y código de verificación.

1. Conectar el dispositivo (Cámara IP, NVR o DVR) a la subred del ordenador en uso.
2. Configurar la red (IP, máscara de red, puerta de enlace, servidor DNS) correctamente para el dispositivo.
3. El acceso EasyConnect (P2P Cloud) está activo por defecto, pero es recomendable comprobarlo la primera vez que se vaya a utilizar.

### a) Cámaras IP

Acceder a la cámara mediante el navegador, usando su dirección y credenciales. Ir a *Configuración > Configuración avanzada > Red > EasyConnect* (este último puede aparecer como *Platform Access, Cloud P2P o Ezviz*) y confirmar que está marcada la casilla *Habilitado*.

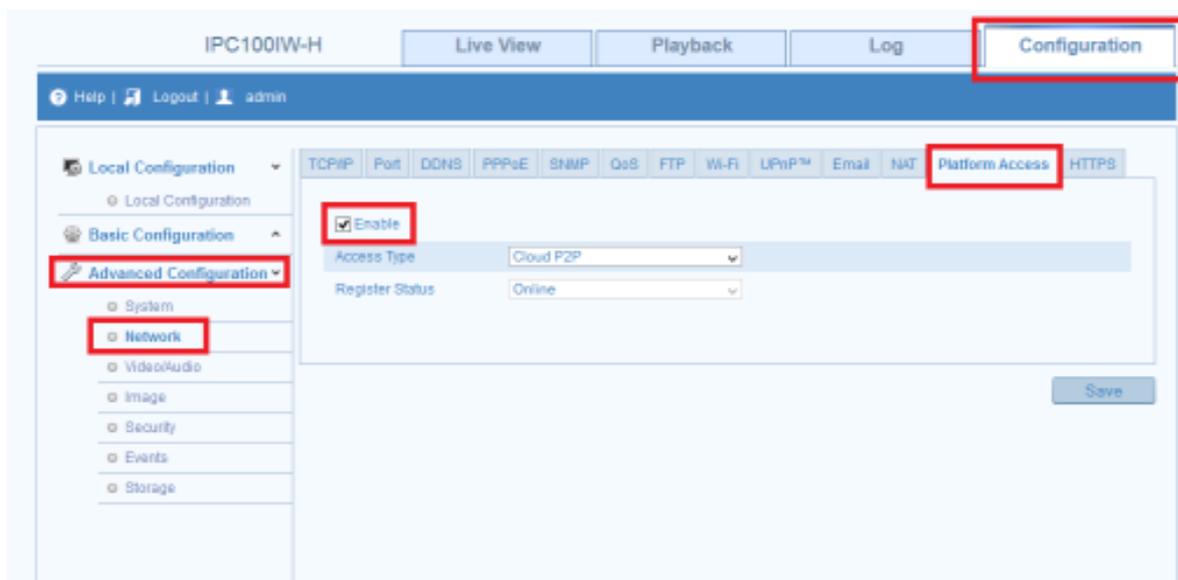

### b) Grabadores (NVR y DVR)

Conectar el DVR/NVR a un monitor y localmente con el ratón ir a *Configuración del Sistema > Red > Extranet Access* y confirmar que está marcada la casilla *Enable Cloud P2P*



#### 4. Obtener y configurar el código de verificación.


##### a) Cámaras IP

El código de verificación puede estar marcado en la etiqueta del dispositivo. Usar **ABCDEF** en caso de que se encuentre el código.



##### b) Grabadores (NVR y DVR)

El código de verificación estará marcado en la etiqueta del dispositivo igual que en las cámaras IP. Si no estuviese en la etiqueta del grabador, conectar el DVR/NVR a un monitor y localmente con el ratón ir a *Configuración del Sistema > Red > Extranet Access* e introducir el código deseado en *Verification Code*

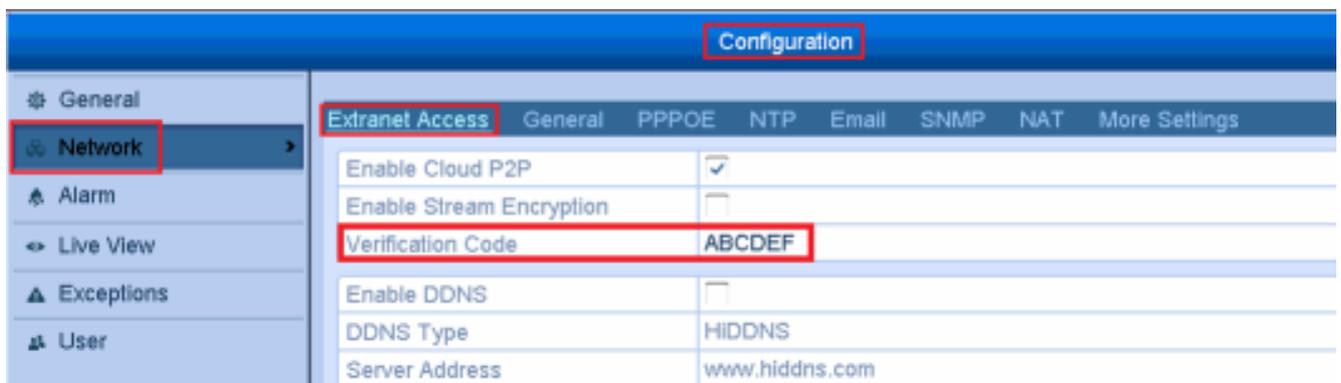

## 2.- Registrar y visualizar en directo mediante navegador

1. Accede a [Safire Easy Conect](#) mediante Internet Explorer 8 (y superiores) o la versión más reciente de Chrome.
2. Click en *Register*, *completando* los datos solicitados y haciendo click en *Next*


The screenshot shows a user registration interface. On the left, under the heading "Welcome", there are input fields for "account" and "password", a link for "Forgot the Password?", a red "Login" button, and a link for "No account? Register one now." with a red "Register" button highlighted by a green box. On the right, under the heading "User Registration", there are input fields for "User Name:", "Password:", "Confirm Password:", "Email:", and "Verification Code:". There is a "Refresh?" button with a CS9E logo next to the "Verification Code" field. Below the "Verification Code" field is a checked checkbox for "I Agree" and a red "Next" button.

3. Comprueba en el email recibido el código de verificación e introducirlo en *Verification Code* pulsando en *OK*.


The screenshot shows an email verification screen. It contains the text "Please input the Email verification code you just received." and "Time delay may occur. Please wait a minute...". There is a link for "Get a New Verification Code". Below this is a "Verification Code:" label and an input field with the placeholder text "Input the Email verification". At the bottom center, there is a grey "OK" button.

4. Descarga e instala el plug-in para el navegador si es la primera vez que usas Safire EasyConnect en ese equipo. También se puede pulsar el botón de la parte inferior para descargar e instalar el plug-in manualmente.

## Cloud Video Surveillance

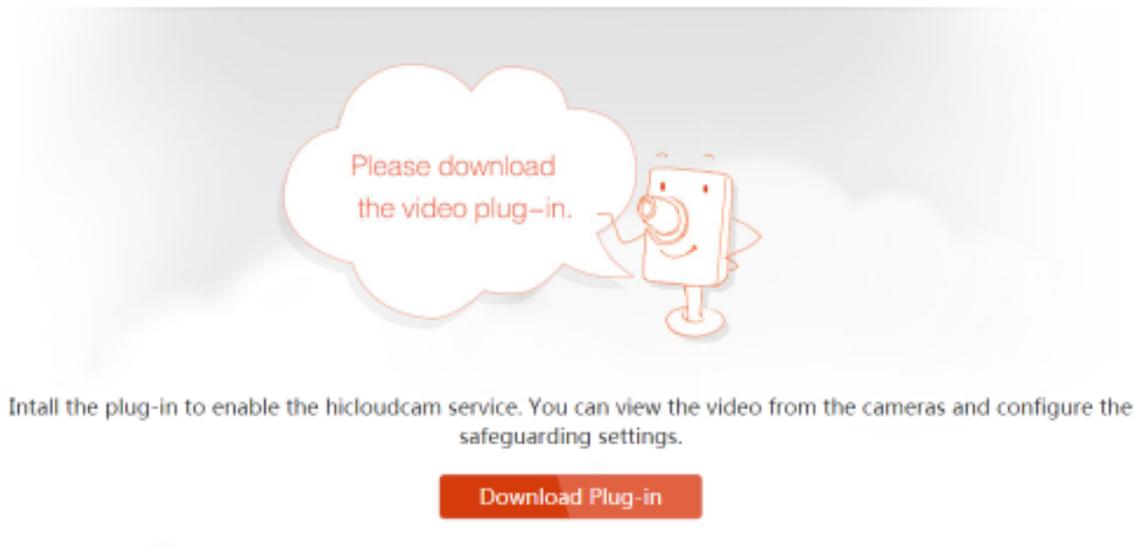

5. Entra otra vez en <http://easyconnect.safirecctv.com> , accediendo con los credenciales creados y pulsar en *System Management* para llegar a la página de gestión de dispositivos.

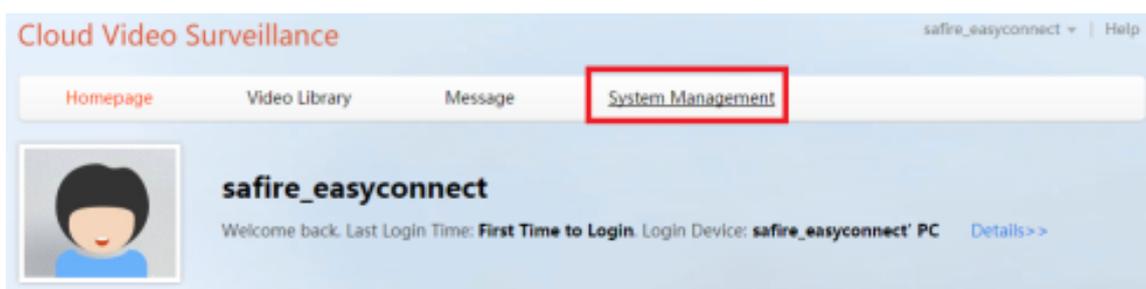

6. En *Device Management* hacer click en  o  para entrar en la interfaz y añadir dispositivos. Existen dos opciones: Añadir automáticamente buscando dispositivos en la red local (*Add Automatically*), y manualmente a través número de serie (*Add by Serial No.*)

 If the device and computer are in the same LAN, both the adding modes are available. Otherwise, select Add by Serial No. to add the device.

Add Automatically    Add by Serial No.

Input the serial No.:

Input the device serial No. for search


[What is the serial No.?](#)

7. Seleccionar el dispositivo y pulsar en  para añadirla.
8. En el recuadro que aparecerá, introducir el código de verificación del dispositivo.
9. Volver a *Device Management*, hacer click en *Video Librar* para visualizar en directo y reproducir grabaciones.

### **3.- Registrar y visualizar en directo mediante *Safire Control Center* en iOS/Android**

1. Buscar *Safire Control Center* en Apple Store o Google Play, descargar e instalar la APP.

2. Iniciar la APP, pulsar en  y seleccionar  para acceder al menú de EasyConnect (*Cloud P2P*).

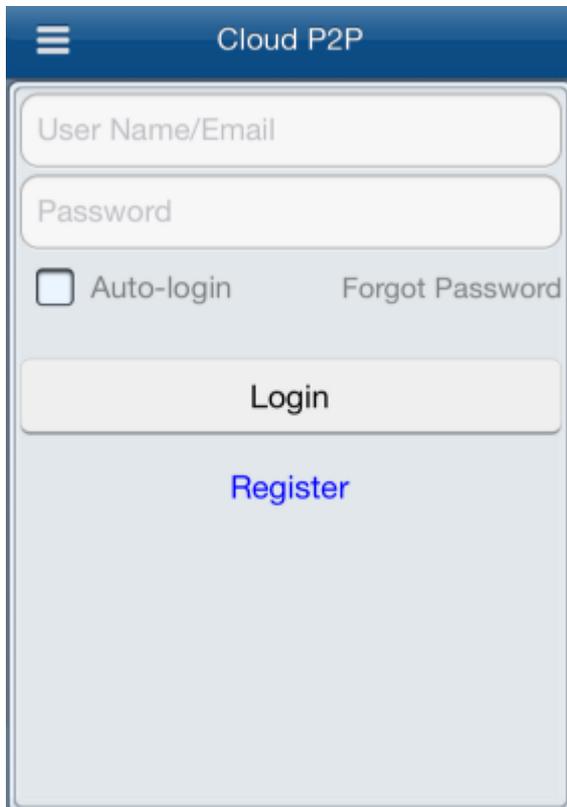

Cloud P2P

User Name/Email

Password

Auto-login      [Forgot Password](#)

Login

Register

3. Pulsar en *Register* para acceder al menú de registro de EasyConnect. Introduce el email y el código tipo captcha mostrado. Pulsar en *Get Verification Code* e introduce el código de verificación que recibirás en la

cuenta de email introducida.




4. Configurar con el nombre de usuario y contraseña deseados para acceso a EasyConnect, y completa el proceso de registro.

5. Una vez registrado, pulsar en  y mediante la cámara de tu móvil escanear el código de barras o QR de la etiqueta del dispositivo que quieras añadir. También se puede añadir directamente el número de serie de 9 dígitos pulsando en , tecleando el número de serie, aceptándolo mediante pulsación en .


6. El dispositivo añadido aparecerá en la lista de dispositivos, y pulsando en *Inicio Previsual*. *Accederás* a la visualización en directo del dispositivo.

**Nota:** Si se solicitase un código de verificación, introduce el código de la etiqueta del dispositivo. Si no hay ninguno, usar ABCDEF como código.

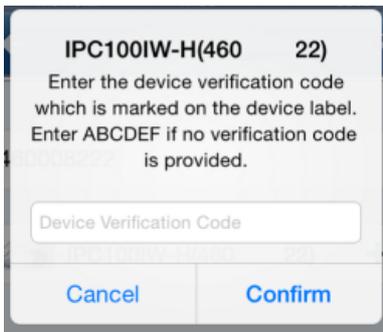

#### 4.- Registrar y visualizar en directo mediante *Safire Control Center* en Windows.

1. Descargar e instalar una versión de *Safire Control Center* para Windows que soporte EasyConnect.
2. Ejecutar software instalado, dar de alta las credenciales y acceder con ellas.
3. Acudir a *Operación y control > Gestión dispositivos > Servidor > Agregar nuevo tipo de dispositivo* y activar *Device on Cloud P2P*

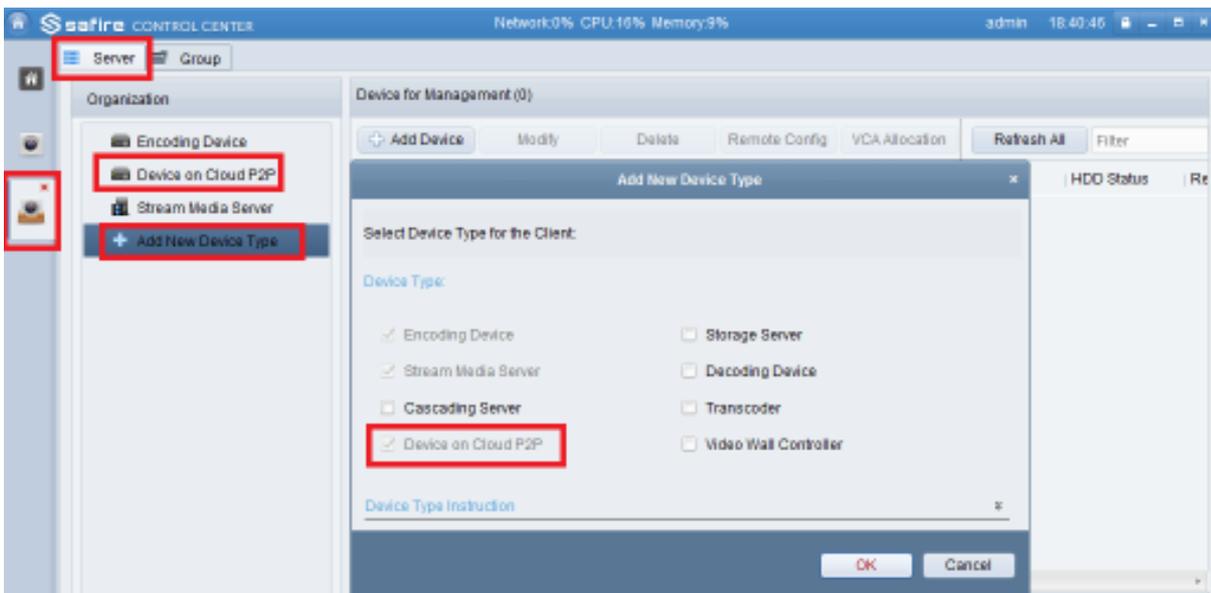


4. Pulsar en *Device on Cloud P2P*, introducir los credenciales deseados, y hacer click en *Registro* para crear una nueva cuenta EasyConnect y confirmarla con el código que recibirás en el email escogido.



The screenshot shows a dialog box titled "Register Cloud P2P Account". It contains the following fields and buttons:

- Cloud P2P Account:
- Password:
- Confirm Password:
- Email:
- Verification Code:  ZDQJ Refresh
- Get Verification Code:
- Email Verification Code:
- Register:
- Cancel:


5. En Device on Cloud P2P, pulsar en *Login* e introducir los credenciales de EasyConnect creados en el paso anterior.

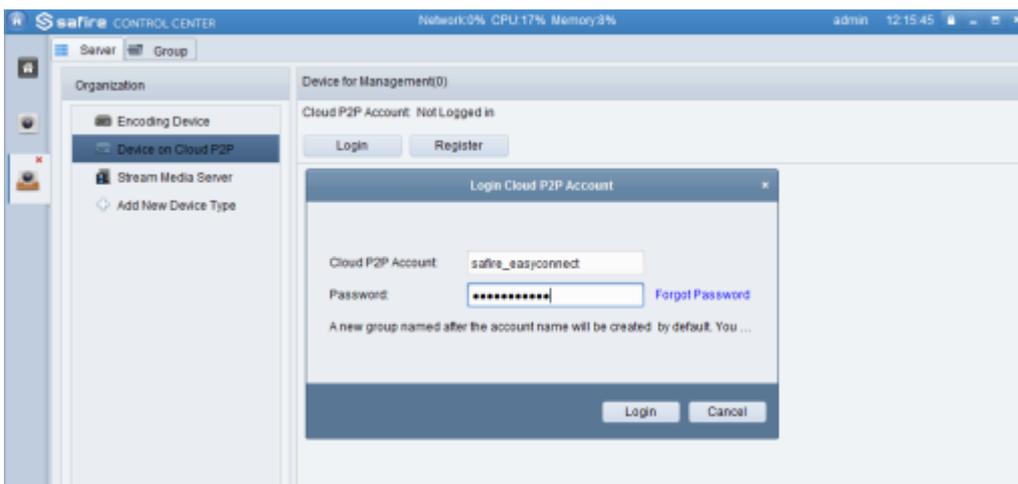

The screenshot shows the Seafire Control Center interface. The "Device on Cloud P2P" option is selected in the left sidebar. The main area displays "Device for Management(0)" and "Cloud P2P Account: Not Logged in". A "Login" button is visible. A dialog box titled "Login Cloud P2P Account" is open, showing the following fields and buttons:

- Cloud P2P Account:
- Password:  Forgot Password
- A new group named after the account name will be created by default. You ...
- Login:
- Cancel:

6. Hacer click en *Añadir disp.*, introducir el número de serie de 9 dígitos del dispositivo EasyConnect y el código de verificación del mismo. En cámaras IP está en la etiqueta, si no hay ninguno, usar ABCDEF como código. En grabadores será el que se haya definido.

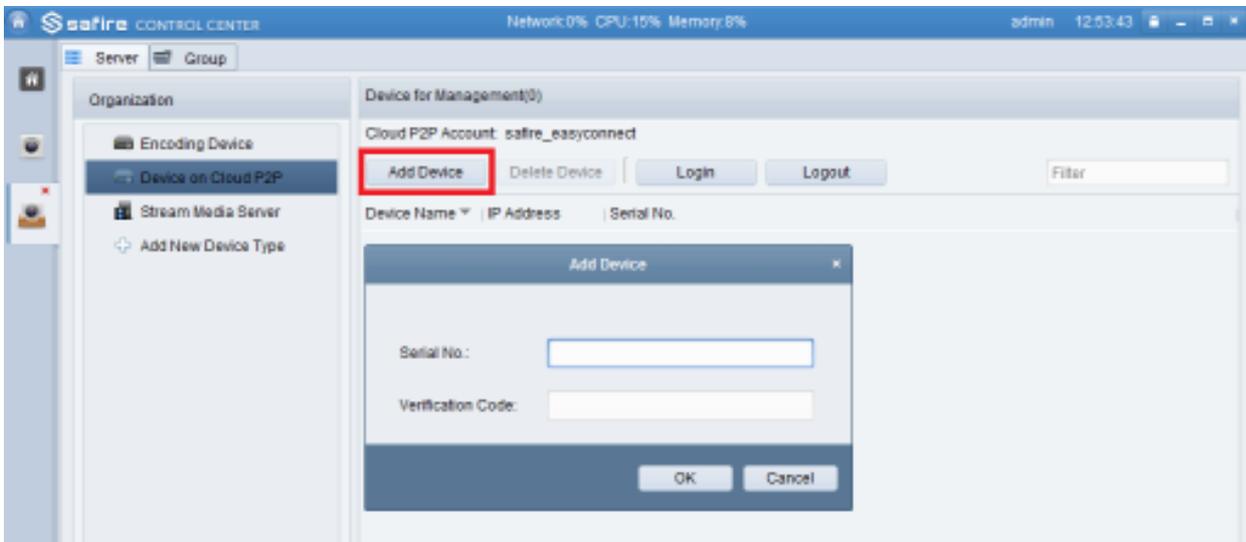


7. Importar los canales de codificación.

El nuevo grupo se creará por defecto con el nombre escogido en los credenciales de EasyConnect; también se pueden importar cámaras mediante la opción *Importar*.

8. Introducir la *Clave de secuencia*.

Ir a Grupo, hacer click en *usuario\_easyconnect* (*safire\_easyconnect* en el ejemplo) para ver el dispositivo listado (en el lado derecho).

Hacer doble click sobre el canal de codificación e introducir la *Clave de secuencia* (*Stream key*) en la ventana que aparecerá. La clave por defecto es **ABCDEF**. Puedes modificar la clave en la sección *Device Management* en la página web de EasyConnect a través del navegador web.

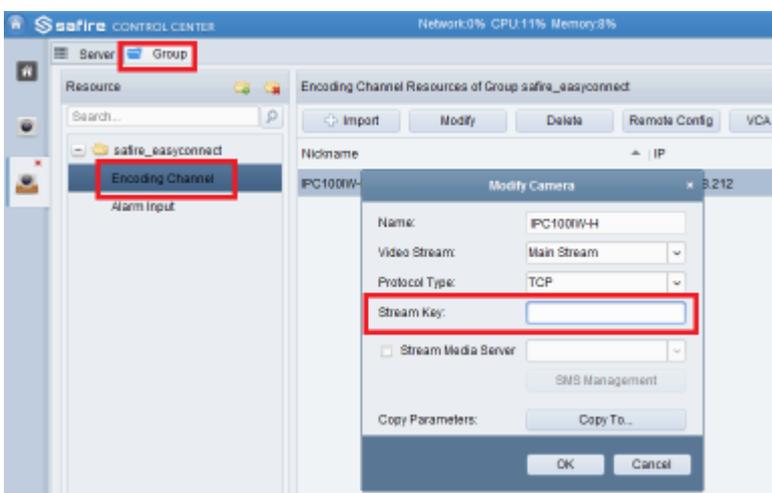

9. Acceder *Operación y control > Vista Principal*. para visualizar el video en directo del dispositivo añadido.

